

Akkordtidskurant for anlægsgartnerarbejde

Overenskomsten
2025-2028

Organisationernes navn og adresse:

Danske Anlægsgartnere

Sankt Knuds Vej 25

1903 Frederiksberg C.

Tlf.: 33 860 860

E-mail: info@dag.dk

Hjemmeside: www.dag.dk

Fagligt Fælles Forbund (3F)

Den Grønne gruppe

Kampmannsgade 4

1604 København V

Tlf.: 70 300 300

E-mail: 3f@3f.dk

Hjemmeside: www.3f.dk

Akkordtidskurant
for anlægsgartnerarbejde
2025 til 2028
mellem
Danske Anlægsgartnere
og
Fagligt Fælles Forbund (3F)

Indholdsfortegnelse

Afsnit I

Almindelige bestemmelser for akkordarbejde

	Side
Arbejdsbetingelser.....	5
Betalingsbetingelser.....	7
Opmåling og afregning.....	8
Lærlinges deltagelse i akkordarbejde.....	8

Afsnit II

Arbejdsbeskrivelser og tider

§ 1. Jordarbejde.....	9
Generelt.....	9
Muldjord.....	9
Råjord.....	11
Gravning.....	11
Afrivning.....	11
Dræning.....	11
Dræning med PVC- rør - maskingravning.....	12
Dræning på større friarealer.....	12
Dræning i bolignære områder.....	12
Omfangsdræn omkring bygninger.....	13
Spule-, sandfangs- og rensebrønde.....	13
Dæksler.....	13
Tilslutninger.....	13
Tætte afløbsledninger.....	14
Fittings.....	14
Tilslutning til recipientbrønd.....	14
Tabel for beregning af jordarbejde.....	15
Tabel for læsning og transport.....	15
§ 2. Macadambelægninger på veje, stier, gange og pladser.....	16
Generelt.....	16
Udlægning af bundsikring og bærelag.....	17
Slidlag.....	17
Komprimering.....	18
Blanding af beton.....	19
§ 3. Flise-, klinge- og brostensbelægning m.v.....	19
Generelt.....	19
Betonfliser.....	20
Fliser og belægningssten i mønster.....	22
Belægningssten.....	23
Tilhugning af fliser og belægningssten.....	23
Klinker.....	24
Klinkekanter.....	24

	Side
Tilhugning af klinker.....	25
Brudfliser.....	25
Betonfliser.....	25
Naturstensbrudfliser.....	25
Andre naturstensfliser.....	26
Granitstensbelægninger.....	26
Udfyldning med mosaiksten.....	28
Træbelægning.....	28
§ 4. Kantsten og sandkasser.....	28
Kantsten.....	28
Sandkasser.....	30
§ 5. Støttemure.....	30
Generelt.....	30
Kampestensmur.....	31
Betonplantestensmur.....	31
Knækflise- og Montebellomur.....	32
Klinkemur.....	32
Brostens- og chaussestensmur.....	33
SF - støjmur.....	33
Nexø- og Ølandsmur.....	34
Græstørvsmur.....	34
Svellemur.....	34
§ 6. Opsætning af trapper.....	35
Generelt.....	35
Trapper af støbte elementer.....	35
Trapper af betonfliser.....	36
Trapper af sveller.....	36
Naturstenstrapper.....	36
§ 7. Græsarbejde.....	37
§ 8. Plantning.....	39
Hækplantning.....	40
Containerkultiverede hækplanter.....	40
Klumpholdende hækplanter.....	40
Busketplantning.....	41
Planter uden klump.....	41
Klumpholdende planter og containerkultiverede planter.....	41
Skovplantning.....	42
Plantning af grupper, rabatter, bede o.lign.....	42
Træplantning.....	43
Flerstammede træer.....	43
Større nåltræer.....	43
Udgravning af plantehuller.....	44
§ 9. Vedligeholdelse.....	44
Afstikning af græskanter og gange.....	45
Udlægning af barkflis.....	45
§ 10. Montering af færdigvarer.....	45
Opsætning af fodhegn.....	46

Akkordtidskurant.

Ved akkordtidskurant forstås det antal minutter, der medgår til udførelse af en enhed af det enkelte arbejde, hvorefter man ved hjælp af den til enhver tid gældende minutfaktor kan finde prisen på hele arbejdet.

Minutfaktoren i tidskuranten udregnes af den i overenskomstens § 13, stk. 1a angivne timeløn minus voksentillægget på kr. 5,50 med et tillæg på 25 % og reguleres i overenskomstperioden med aftalte lønstigninger i henhold til § 13, stk. 1a minus voksentillægget på kr. 5,50 med et tillæg på 25 %.

Timeløn pr. 1. marts 2025 kr. (kr. 176,05 – 5,50) + 25 % = kr. 213,1875.

kr. 213,1875 omregnes til øre: kr. 213,1875 x 100 = 21.318,75 øre

21.318,75 / 60 = 355,31 øre

Pr. 1. marts 2025: 355,31 øre

Pr. 1. marts 2026: 365,21 øre

Pr. 1. marts 2027: 374,58 øre

Eksempel:

Akkord nr.	Arbejds art	Antal	Enheder Benævnelse	Min.	Sum min.
2302	Komprimering	92	m ²	0,55	50,60
1511	Læsning og tril af fliser	40	m ²	3,85	54,00
3110	Lægning af fliser 30x30x5	46	m ²	14,66	674,36
3157	Tilhugning	4	lbm.	14,23	56,92
3158	Tilhugning af stor brønd	1	stk.	35,06	35,06
3159	Tilhugning ved lille brønd	1	stk.	26,86	26,86
2309	Sikring	19,5	lbm.	0,90	17,55
7001	Finplanering	624	m ²	1,09	680,16
1403	Udgravning af trappe	1	m ²	0,85	85,00
6001	Udfyldning under trappe	1	m ³	22,85	22,85
6102	Lægning af trappe	11,25	lbm.	22,64	<u>254,70</u>
				Akkordsum	<u>2058,06</u>

Antal minutter i alt x minutter i øre

100 = akkordpris i kr.

I eksemplet med minutfaktor pr. 1. marts 2025 på 355,31 øre

2058,06 x 355,31

100 = 7.312,49 kr.

Afsnit I

Almindelige bestemmelser for akkordarbejde.

Overenskomstens almindelige bestemmelser er gældende. *I øvrigt gælder følgende:*

A. Arbejdsbetingelser

1. Arbejdet, der er tidsansat i denne akkordtidskurant, skal udføres i akkord efter de ansatte tider (minutter), såfremt en af parterne ønsker det.

Intet arbejde kan, til trods for at dette er tidsansat, forlanges udført som håndarbejde, såfremt arbejdet mere rentabelt kan gennemføres maskinelt.

Den af parterne, som gør krav på akkord, skal skriftligt meddele dette inden arbejdets start og forpligter sig samtidig til at opstille og tidsansætte forudsete ydelser (slumpakkord), som ikke er tidsansat i tidskuranten, men er en i henhold til det foreliggende projekt forudsætning for det samlede arbejdes gennemførelse, jf. stk. 2. Disse aftaler skal foreligge skriftligt forud for arbejdets start.

Ved ethvert akkordarbejde skal der føres skurbog som underskrives af arbejdsgiveren eller dennes repræsentant.

Opmåling af akkordarbejde skal, såfremt det ønskes af en af parterne, foretages af den lokale 3F afdeling eller opmålercentral.

2. For arbejde, der ikke er tidsansat i denne akkordtidskurant gælder:

a) *Nye materialer og arbejdsmetoder:*

Hvor der i overenskomstperioden fremkommer nyt arbejde/materiale til erstatninger for arbejde/materiel, der er indeholdt i tidskuranten, eller hvis arbejdsmetoden for arbejder henhørende under tidskuranten ved indførelse af tekniske hjælpemidler eller materialer, ændres, således at det almindelige nugældende akkordgrundlag ganske forandrer karakter, fastsættes arbejdet ved slumpakkord, indtil nye tider er udarbejdet jf. stk. 1.

b) I henhold til gældende lov m.v. skal arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt fuld forsvarligt. Til dette formål skal arbejdsgiveren stille de lovbefalede tekniske hjælpemidler til rådighed. Når arbejdet udføres i akkord forhandles tiderne, jf. afsnit IA - 2a.

c) *Andre arbejder*

Ved arbejder, der ikke egner sig for optagelse i tidskuranten, skal arbejdet udføres i slump akkord, dersom øvrige tilknyttede arbejder udføres i akkord. Den gældende tidskurant skal være vejledende ved aftalen om akkordvilkårene, som fastsættes ved skriftlig aftale (slumpakkord) mellem arbejdsgiveren og de pågældende medarbejdere. Ved slumpakkord gælder samme regler for betalinger og afbrydelser som for øvrige akkorder.

3. Arbejdsstyrken i en akkord må ikke være større end, at effektivt arbejde kan udføres dog under forudsætning af, at den foreliggende tidsplan respekteres.

4. Tider fastsat for de bestemte arbejdsenheder gælder herfor, og der må for andre arbejdsenheder udregnes forholdsvis betaling.

Eksempelvis tiden for lægning af fliser i andre tykkelser end her nævnt udregnes efter forholdsmetoden.

Hvor der står "indtil" menes "indtil og med".

5. Materialer skal i fornødent omfang forefindes på arbejdspladsen. Akkorddeltagerne må fremføre krav om flere materialer med mindst 2 dages varsel enten over for arbejdsgiveren eller efter aftale med denne direkte over for leverandører.
6. Udsættes akkorddeltagerne desuagtet for ventetid grundet materiale-mangel, har de krav på overenskomstmæssig betaling herfor.
7. Materialer, der ødelægges eller beskadiges ved skødesløs eller uagtsom behandling af akkorddeltagerne, kan arbejdsgiveren kræve erstattet af akkordsummen. Dog må der ved lægning af brudfliser regnes med 10 % spild.
8. Hvor belægnings- og kantstensarbejde foregår på offentlig vej og plads (ved offentlig vej og plads forstås klassificering som stats-, amt- og kommunalveje eller private veje med samme status) og hvor gående og kørende trafik ikke kan henvises til andre udgangsveje, og hvor der ikke kan foretages afspærring af et areal svarende til en dags arbejde pr. akkorddeltager, tillægges tiderne 30 %.
9. Uforudsete hindringer ved akkordarbejde som vanskeliggør rationel arbejdsgang f.eks., hvor elementer eller anden form for udhæng o.l. er til gene for arbejdets almindeligt udførelse, eller betonvarer, der fra fabrik er af en sådan beskaffenhed, at de ikke kan lægges inden for de foreskrevne mål (moduler) kvaliteter og fejlfarve samt fjernelse af andre entreprenørers affald, vandlæsning, dårligt komprimerede udgravninger, der hidrører fra andre entreprenørers arbejde o.l. skal straks og forud for arbejdets udførelse, oplyses til arbejdsgiveren, såfremt akkorddeltageren vil gøre krav på betaling for ekstra arbejde i forbindelse hermed (slumpakkord).
10. Såfremt arbejdsskur mv. er placeret mere end 175 m fra arbejdsstedet, indgås der skriftlig aftale før arbejdet påbegyndes, som tidsforbrug (minutter) for den tid der medgår til transport til og fra skuret. Dog kun for den strækning der er ud over 175 m.
11. Ukonditionsmæssigt arbejde (arbejde der ikke opfylder den forlangte kvalitet), herunder specialbeskrivelse eller Danske Anlægsgartneres normer der skyldes akkorddeltagerne, er disse pligtige til at udbedre uden ekstrabetaling.
12. Tilfældigt arbejde, der står i nøje forbindelse med akkorden og andre tilfældige mindre arbejder i pladsen, kan ikke nægtes udført af akkorddeltagerne i slumpakkord.
13. Akkorddeltagerne har ret til at fuldføre påbegyndt akkordarbejde, såfremt de er i stand til at udføre den forlangte kvalitet og fagligt veludført arbejde. Fagligt veludført arbejde forudsættes under henvisning til specialbeskrivelse eller Danske Anlægsgartneres normer. Udsættes en eller flere af akkorddeltagerne desuagtet for overflytning til anden arbejdsplads (tidslønsarbejde), betales den timeløn, den eller de pågældende måtte have oparbejdet ved det arbejde, der blev forladt, så længe denne akkord varer. Dog kan akkorddeltagerne overflyttes til andet arbejde jf. stk. 3.
14. Arbejdsgiveren kan afregne akkorden, når akkorddeltagerne arbejder sig i underskud.
15. I forbindelse med veludført arbejde forudsættes rengøring efter egne arbejder, almindelig oprydning af egne materialer som paller, emballager og flisestumper, der samles på forud aftalt affaldsplads eller container, inden for grænsen for tril.

16. Hvor der i det ovenstående står arbejdsgiveren, gælder dette også dennes repræsentant, formand o.l. Tilsvarende repræsenteres arbejderne ved deres tillidsmand o.l.

17. De i tidskuranten nævnte tider er inkl. alle afsætninger med undtagelse af hovedafsætning. Ved hovedafsætning forstås fixpunkt, kordinallinier, bygninger eller skelpæle. Fixpunkt forudsættes afsat indenfor byggepladsens grænser.
Det nødvendige afsætningsudstyr skal forefindes på pladsen.

B. Betalingsbetingelser

1. Betaling for akkordarbejder er de i tidskuranten ansatte tider pr. præsteret arbejdsenhed gange den gældende minutfaktor.
Søgnehelligdagsbetaling efter overenskomstens § 28.
2. Den aktuelle minutfaktor i tidskuranten udregnes af den i overenskomstens § 2A, stk. 1a angivne timeløn med et tillæg på 25 % og reguleret i overenskomstperioden med aftalte lønreguleringer i henhold til § 2A, stk. 1a og 1b med et tillæg på 25 %. Der medtages en decimal i minutfaktoren.
3. Pr. 1. marts 2025 er minutfaktoren.....355,31 øre
Pr. 1. marts 2026 er minutfaktoren..... 365,21 øre
Pr. 1. marts 2027 er minutfaktoren..... 374,58 øre
4. Meddelelse om regulering i tidskuranten korrigeres organisationerne imellem inden offentliggørelse i de respektive medlemsblade.
5. Ved akkordarbejde garanteres overenskomstmæssig timeløn i henhold til overenskomstens § 13.
6. Forskudsvis udbetales den i overenskomstens § 13 ansatte løn.
7. Udbetaling finder sted iht. overenskomstens § 41.
8. Forskudsvis udbetaling af overskud kan kræves hver 4. uge dog kun ved akkordarbejde af over 8 ugers varighed. Der kan ikke kræves større forskud på overskud end at der stadig indestår 20 % af overskuddet.
For de medarbejdere der selv forlader firmaet efter afsluttet akkord indestår de 20 % til arbejdet afleveres og eventuelle mangler er afhjulpet.
9. Krav om forskud må være fremsat 18 dage forud for udbetalingen, der forfalder på en lønningdag.
10. Ved afskedigelse af akkorddeltagerne udbetales overenskomstmæssigt tilgodehavende indtil og med førstkommende lønningdag, samt bevis for timer de har til gode i akkorden. Afbrydes arbejdet på grund af vejrlig eller omstændigheder som arbejdsgiveren ikke er herre over, kan lønnen først forlanges udbetalt til overenskomstlig udbetalingstid, jf. § 41 i overenskomsten.
11. Såfremt en eller flere akkorddeltagere afbryder en akkord fortabes retten til eventuelt optjent overskud, som tilbagestår i firmaet.
Eventuelt resterende overskud overgår til tilbageværende akkorddeltagere.
Dette gælder dog ikke ved afbrydelse som følge af overgang til efterløn, pension samt sygdom.

12. Tillæg til holdformænd, genetillæg og kvalifikationstillæg oppebæres i henhold til overenskomstens § 13 og modregnes ved eventuel udbetaling af akkordoverskud.

C. Opmåling og afregning

1. Eventuel kontrolopmåling af akkordarbejde finder sted senest 2 kalenderuger efter regnskabet aflevering.
Indsigelse mod endeligt akkordregnskab skal finde sted senest 2 kalenderuger efter at regnskabet er afleveret.
2. Ved fastsættelse af tider for manuelt arbejde i forbindelse med maskinudlægning af jord, grus o.l. er forudsat bånd- og gummihjulsmaskiner med skovlstørrelse fra 0,75 - 2,0 m².
Ved anvendelse af maskiner med mindre/større skovlstørrelser eller specialmaskiner, gradere eller lign. forhandles og fastlægges tiderne for arbejdets opstart, jf. afsnit I A, stk. 1 og 2.
Maskintimer indgår ikke i akkorden.
3. Afregning finder sted første lønningsdag efter kontrolopmåling og aflevering af det godkendte regnskab. Aflevering af akkordregnskab kan kun finde sted ved afslutning af en lønperiode.
Udebliver denne betaling henvises til overenskomstens § 42. Dog, jf. punkt B 8 om tilbageholdelse af løn.
4. Opstår der strid om et akkordregnskab udbetales i alle tilfælde den del af akkordsummen som der ikke er uenighed om. Resten opgøres efter stridens fagretlige behandling.
5. Opmåling og afregning skal finde sted ved standsning af akkorder udover 3 uger. I så fald skal akkorden være afregnet senest 10 dage efter. Dog ved 1. lønudbetaling efter denne frist. Dog, jf. punkt 8 B om tilbageholdelse af løn.
6. Afregning af akkord sker efter opstilling og aflevering af akkordregnskab. Regnskabet opstilles af arbejderen, holdformanden, tillidsmanden eller afdelingens opmålermænd.
Akkordregnskab skal være arbejdsgiveren eller dennes repræsentant i hænde senest 4 uger efter, at det tydeligt er meddelt arbejderne, at den pågældende akkord er afsluttet. I modsat fald er arbejderne krav på eventuelt overskud bortfaldet.
7. 4 uger efter et akkordregnskab er afregnet og udbetalt, vil der ikke fra nogen side kunne rejses yderligere krav eller påtale.
8. Overskud fordeles ligeligt pr. præsteret arbejdstime.

D. Lærlinges deltagelse i akkordarbejde.

Lærlinge deltager i akkorden på lige fod med de andre medarbejdere.

De sikres overenskomstmæssig løn, eventuelt overskud deles ligeligt efter at der er fratrukket et beløb til delvis dækning af arbejdsgiverens omkostninger ved lærlinges uddannelse på kr. 6,50 pr. time uanset uddannelsesår.

Afsnit II Arbejdsbeskrivelse og tider

Ved isolerede haveanlæg, hvor grundstørrelsen ikke overstiger 1250 m² eller hvor de samlede udførte anlæg på samme arbejdsplads ikke overstiger 400 m², tillægges den samlede akkordsum 10 % som et særligt tillæg.

Tillægget kommer dog ikke til udbetaling for belægningsarealer, der overstiger 100 m².

§ 1 Jordarbejde generelt

I de i nærværende §§ anførte tider for jordarbejde er der regnet med 2 jordarter: muldjord og råjord. Hver af disse jordarter er opdelt i 2 typer - almindelig jord og fast jord. Almindelig jord er jord der uden besvær kan bearbejdes med lettere håndværktøj som skovle og spader. Fast jord er jord, der må løsnes med sværere værktøj som entreprenørgreb eller hakke.

Anbringelse, flytning og vedligeholdelse af trillebaner er indbefattet i tiderne, men tilsvarende arbejder med trillebroer er at betale ekstra.

Tril kan ikke fordres, hvor trillebanens stigning eller fald overstiger 10 %. Såfremt der under arbejdet indtræffer uforudsete hindringer, som udskridning, vandlænsning optagelse af store sten, træer eller træstød, murværk eller lign. skal der træffes aftale om særlig betaling for dette arbejde.

Jordarbejder efter nærværende § skal opmåles inden arbejdets påbegyndelse, og arbejdsgiveren giver da arbejderne kvittering for opmålingen med angivelse af jordmængde, art og typer, arealstørrelse og dybder, trillelængde osv. Jordarbejde som ikke overstiger 35 m² i forbindelse med belægningsarbejder tillægges 15 %.

Ved jordarbejde på skrånninger med over 1½ meters højde og indtil 3 meters højde med en hældning på:

1:3	tillægges tiderne 15 %
1:2	tillægges tiderne 20 %
1:1½	tillægges tiderne 25 %
1:1	tillægges tiderne 30 %

Ved jordarbejde på skrånninger fra 3 meters højde og opefter ydes tillæg:

1:3	tillægges tiderne 18 %
1:2	tillægges tiderne 24 %
1:1½	tillægges tiderne 30 %
1:1	tillægges tiderne 36 %

Muldjord

Afremning og afgravning af muldjord med håndkraft, læsning, herunder læsning fra depoter, på trillebør eller andet transportmiddel, eller kast i indtil 2 meters afstand fra afgravningsstedet betales efter omstående tabel.

Eventuel transport betales efter tabel for materialetransport.

1001	Regulering af muld med håndkraft, der udtrilles eller kastes fra udgravede områder eller fra depot. Tolerance i koter +/- 5 cm.....	m ²	1,52
1002	Regulering af muld, med håndkraft i forbindelse med baglæns udlægning af indtil 30 cm tykt muldlag med jordreguleringsmaskiner, se C 2, hvor maskiner ikke må køre i den udlagte muld. Afstand fra depot maks. 40 m. Tolerance i koter +/- 5 cm.....	m ²	1,02
1003	Regulering af muldareal med håndkraft, hvor mulden tilkøres med vogn og tippes efter akkordarbejderens anvisning. Tolerance i koter +/- 5 cm.....	m ²	2,72
1004	Regulering af muld med håndkraft langs mur, kantsten eller anden begrænsning i en bredde fra minimum 0,5 m til maks. 1,0 m, hvor planering ikke tidligere er foretaget, betales ud over planeringsprisen for planering til given kote i begrænsningslinier.....	lbm.	1,45
1005	Finplanering af forud udlagte muldarealer med håndkraft efter snore og pæle uden maskine. Tolerance i koter +/- 2 cm. Planeringslaget skal være kultiveret, så det er let flytbart. Jordbalance forudsættes.....	m ²	1,45
1006	Finplanering af forud udlagte muldarealer med håndkraft i forbindelse med maskinplanering, hvor koter kun er bindende i bygge- og belægningsmaskiner og hvor terræn ellers skal forløbe i bløde former.....	m ²	0,50
1007	Finplanering af forud udlagte muldarealer med håndkraft efter skinner og skabelon, så ingen afvigelser sker fra givne koter. Planeringsarealer skal være kultiveret, så det er let flytbart. Evt. overskydende jordmængder samles i bunker med afstand af ikke under 8 m.....	m ²	1,61
1008	Afsætning og afstikning af stier, gange og pladser, hvor kanten skal stå som begrænsning.....	lbm. kant	1,26
1009	Sikring - tilfyldning og trædning - af jord langs befæstede arealer i belægningshøjde indtil 20 cm bredde fra alle fritstående kanter.....	lbm.	0,90
1010	Fjernelse af overskydende muld i akkordnr. 1006 eller tilførsel af muldunderskud i finplaneringsarealer, hvor maskiner ikke er til rådighed, betales efter tabel for materialetransport efter forudgående vurdering af jordmængder.....		
1011	Udlægning af muld indtil 5cm.....	m ²	0,75
1012	Tillæg pr. yderligere 1 cm.....	m ²	0,15
1013	Udlægning af spagnum indtil 5 cm.....	m ²	0,30
1014	Tillæg pr. yderligere 1 cm.....	m ²	0,05

Råjord

Afgravning af råjord med håndkraft, herunder læsning fra depoter på trillebør eller andet transportmiddel eller kast indtil 2 m fra afgravningsstedet betales efter omstående tabel efter dybde fra terræn.

Evt. transport betales efter tabel for materialetransport.

1101	Regulering af råjord med håndkraft, der udtrilles eller kastes fra udgravede områder eller fra depot. Tolerance i koter indtil +/- 5 cm.....	m ²	1,64
1102	Regulering af råjord med håndkraft i forbindelse med udlægning af indtil 30 cm tyk råjordslag med jordreguleringsmaskine, se C 2. Afstand fra depot maks. 40 m. tolerance i koter +/- 5 cm.....	m ²	0,93
1103	Regulering af råjord med håndkraft, hvor råjord tilkøres med vogn og tippes efter akkordarbejdernes anvisning. Tolerance i koter +/- 5 cm.....	m ²	3,51
1104	Regulering af råjord med håndkraft, langs mur, kantsten eller anden begrænsning i en bredde fra minimum 0,5 m til maks. 1,0 m, hvor planering ikke tidligere er foretaget, betales ud over planeringsprisen for planering til given kote i begrænsningslinier.....	lbm.	1,33

Gravning

Almindelig gravning (med spade eller greb)

1105	Gravning af almindelig jord.....	m ²	3,04
1106	Gravning af svær jord.....	m ²	3,58
1107	Gravning af gammel græsplæne.....	m ²	4,42

Omstikning af forudbehandlet og løs jord (med spade eller greb)

Afrivning:

1201	En gang grovrivning af plantearealer inkl. transport af afrevet materiale til afrivningsarealets afgrænsning.....	m ²	0,79
------	---	----------------	------

Dræning:

Grøfterne graves mireret efter de angivne koter og promillefald, muld og råjord oplægges til hver sin side, drænrørerne udlægges med hånden med tætte stød på et 5 cm tykt sand fundament og omgives med singels i en tykkelse af mindst 30 cm over og 8 cm på hver side af rørene, derefter udlægges der almindeligt tagpap i hele rendens bredde over singelslager og renden tildækkes

med normal muldtykkelse øverst. Materialer aflæsses direkte fra vogn.

For ovennævnte ydelser betales for:

1301	Dræning i indtil 60 cm dybde.....	lbm.	27,29
1302	Dræning i indtil 80 cm dybde.....	lbm.	33,85
1303	Dræning i indtil 100 cm dybde.....	lbm.	40,83
1304	Dræning bag mur inkl. regulering.....	lbm.	10,93
1305	Anvendes der plastikrør reduceres ovennævnte tider.....	lbm.	1,62
1306	Ved dræning, hvor opgravning foretages med maskine, reduceres dræntiderne med 60 %.		
1307	Tilslutning på brønde inkl. tætning.....	stk.	14,91

Dræning med PVC rør - maskingravning:

Render graves af rendegraver (maskinfører indgår i akkorden) mireret efter de angivne koter og promillefald. Muld og råjord oplægges hver for sig.

Tiderne omfatter:

Nødvendig oprensning efter maskine. Udlægning af afretningslag på indtil 5 cm, nedlægning af drænrør, opfyldning til underside af muldlag med filtermateriale. tilbagelægning af muld og afretning +/- 5 cm

Dræning på større friarealer:

Ø 50 indtil 85 mm

1310	0 indtil 30 cm dybde.....	5,51	min.
1311	30 indtil 50 cm dybde.....	6,13	min.
1312	50 indtil 70 cm dybde.....	6,82	min.
1313	70 indtil 90 cm dybde.....	7,48	min.
1314	90 indtil 110 cm dybde.....	8,23	min.

Ø 85 indtil 115 mm

1315	0 indtil 30 cm dybde.....	6,06	min.
1316	30 indtil 50 cm dybde.....	6,74	min.
1317	50 indtil 70 cm dybde.....	7,50	min.
1318	70 indtil 90 cm dybde.....	8,23	min.
1319	90 indtil 110 cm dybde.....	9,05	min.

Dræning i bolignære områder:

1320	Ydelser som under punkt 1310 - 1319 tillægges 100 %.		
------	--	--	--

Omfangsdræn omkring bygninger:

Tiderne omfatter nedlægning af drænen og indbygning/opføring af grus langs fundament til terræn i 30 cm bredde.

Tilkørsel og ifyldningsmateriale bestående af grus og jord skal kunne ske med rendegraver.

Ø 85 indtil 115 mm

1321	Dybde indtil 1 m.....	20	min.
1322	Dybde 1 m indtil 2 m.....	40	min.
1323	Dybde 2 m indtil 3 m.....	60	min.
1324	Samling med muffert/sætning af grenrør pr. stk.....	5	min.

Spule- , sandfangs- og rensebrønde:**at sætte i forbindelse med ledningsarbejdet**

1325A	Ø 315 mm spulebrønd - dybde indtil 1,5 m.....	60	min.
1325B	Ø 315 mm spulebrønd - dybde 1,51 m indtil 2,00 m.....	65	min.
1325C	Ø 315 mm spulebrønd - dybde 2,01 m indtil 2,50 m....	70	min.
1325D	Ø 315 mm spulebrønd - dybde 2,51 m indtil 3,00 m....	75	min.
1326A	Ø 425 mm spulebrønd - dybde indtil 1,5 m.....	65	min.
1326B	Ø 425 mm spulebrønd - dybde 1,51 m indtil 2,00 m.....	70	min.
1326C	Ø 425 mm spulebrønd - dybde 2,01 m indtil 2,50 m.....	75	min.
1326D	Ø 425 mm spulebrønd - dybde 2,51 m indtil 3,00 m.....	80	min.
1327A	Ø 315 mm sandfangs-/rensebrønd dybde indtil 1,5m.....	70	min.
1327B	Ø 315 mm sandfangs-/rensebrønd dybde 1,51 m indtil 2,00 m.....	75	min.
1327C	Ø 315 mm sandfangs-/rensebrønd dybde 2,01 m indtil 2,50 m.....	80	min.
1327D	Ø 315 mm sandfangs-/rensebrønd dybde 2,51 m indtil 3,00 m.....	85	min.
1328A	Ø 425 mm sandfangs-/rensebrønd dybde indtil 1,5 m...	75	min.
1328B	Ø 425 mm sandfangs-/rensebrønd dybde 1,51 indtil 2,00 m.....	80	min.
1328C	Ø 425 mm sandfangs-/rensebrønd dybde 2,01 indtil 2,50 m.....	85	min.
1328D	Ø 425 mm sandfangs-/rensebrønd dybde 2,51 indtil 3,00 m.....	90	min.

Dæksler:

1332	Montering af kegler omkring PVC-brønde.....	20	min.
1333	Pålægning af dæksler i projekteret kote, uden faststøbning	10	min.

Tilslutninger:

1335	Tilslutning til PVC-brønd med in-situ samling inkl. boring af hul.....	8	min.
------	--	---	------

Tætte afløbsledninger:

Tiderne omfatter opgravning - udlægning af afretningslag - lægning af rør - omkringfyldning af støtte og beskyttelseslag samt tilbagefyldning og komprimering af opgravet materiale. Tiderne indeholder afkortninger for montering af grenrør og bøjninger m.m.

Dybde indtil 1 m

1336	Ø 110 mm opgravning + fyldning.....	17,39	min.
1337	Ø 160 mm	17,89	min.
1338	Ø 200 mm.....	18,26	min.
1339	Ø 250 mm.....	19,02	min.
1340	Ø 315 mm.....	19,46	min.
1341	Ø 400 mm.....	20,31	min.
1342	Ø 500 mm.....	21,15	min.

Dybde fra 1 m indtil 2 m

1343	Ø 110 mm.....	23,39	min.
1344	Ø 160 mm.....	23,89	min.
1345	Ø 200 mm.....	24,46	min.
1346	Ø 250 mm.....	25,02	min.
1347	Ø 315 mm.....	25,46	min.
1348	Ø 400 mm.....	26,31	min.
1349	Ø 500 mm.....	27,15	min.

Dybde fra 2 m indtil 3 m

1350	Ø 110 mm.....	38,39	min.
1351	Ø 160 mm.....	38,89	min.
1352	Ø 200 mm.....	39,26	min.
1353	Ø 250 mm.....	40,02	min.
1354	Ø 315 mm.....	40,46	min.
1355	Ø 400 mm.....	41,31	min.
1356	Ø 500 mm.....	42,15	min.

Fittings:

Isætning af bøjninger, samlemuffer m.m.
Fittings indgår i opmålingen af ledningstrækket.

1357	Alle dimensioner pr. stk.....	1,75	min.
------	-------------------------------	------	------

Tilslutning til recipientbrønd:

Det forudsættes, at der tilsluttes færdigstøbt brøndbund.

1358	Alle dimensioner	9,05	min.
------	------------------	------	------

Tabel for beregning af jordarbejde efter akkordtidskuranten § 1

Tiden for afrømning og afgravning forudsætter arbejde med håndkraft og er inkl. læsning eller kast indtil 2 m afstand fra afgravningsstedet. Der betales for minimum 5 cm.

Afgravning, læsning eller kast indtil 2 m
JORDTYPER

Akkord nr.	Arbejds art	Opmålings- enhed	Alm. jord min.	Fast jord min.
1401	Afgravning af muld, grus pr. cm.....	m ²	0,70	1,05
1402	Læsning af muld fra depot.....	m ³	30,16	48,83
1403	Afgravning af råjord, stabilt grus pr. cm.....	m ²	0,85	1,27
1404	Læsning af råjord fra depot.....	m ³	39,81	60,41

Tabel for læsning og transport af materialer

(Gælder materialetransport i henhold til akkordtidskurantens §§ 1-10 inkl.).

Tiden for læsning og aflæsning forudsætter arbejde udført med håndkraft og finder ikke anvendelse, hvor mekaniske hjælpemidler stilles til rådighed til de pågældende arbejder. Transporttiderne gælder for anvendelse af håndtrukne transportmidler, trillebøre, sækkevogne, pallevogne eller lign. Tider for læsning tillægges tider for transport, der gælder for stigninger indtil 10 % på trillebanens længde. Priser for løft tillægges, når løftehøjden overstiger 1 m. Der tillægges en gangløft for hver påbegyndt 25 cm løft udover 1 m.

Læsning, aflæsning eller omlæsning af materialer, der er aflæst uden for 8 m afstand fra anvendelsesstedet. Ved anvendelse af pallevogne, hvor læsningstiden med 50 % forudsat at trillebro forefindes.

Tillæg for transport for hver påbegyndt 20 m fra påbegyndt 20 m fra pålæsningsstedet. Stilles motortrillebør til rådighed ved afstand over 40 m reduceres transporttiden med 10 %.

Akkord nr.	Materialets art	Opmålings- enhed	Læsning min.	Tillæg for løft min.	Tiderne gælder for stigning op til 10 % på trillebanen min.
1501	Asfalt.....	ton	18,29	1,64	4,40
1502	Nexø-, Ølands- og anden natursten.....	ton	17,44	1,31	6,56
1503	Singels, skærver, bundsten og stabilt grus.....	m ³	36,06	3,01	10,09
1504	Grus og sand (løst mål).....	m ³	25,41	2,09	7,05
1505	Muldjord (løs jord).....	m ³	33,18	3,01	7,25
1506	Tørvemuld (løst).....	m ³	15,00	0,75	3,00
1507	Ler (løst mål).....	m ³	43,78	3,97	9,14
1508	Slagger og barkflis.....	m ³	20,69	1,74	6,61
1509	Beton, tør/jordfugtig.....	m ³	31,61	2,64	8,79
1510	Beton, våd/plastik.....	m ³	37,37	3,09	10,59
<i>Akkordnr. 1511-1515 læsningsprisen for små fliser (under 1000 cm²) tillægges 10 %</i>					
1511	Betonfliser, tykkelse indtil 5 cm.....	m ²	1,81	0,16	1,88
1512	Betonfliser over 5 cm indtil 8 cm.....	m ²	2,94	0,27	2,94
1513	Betonfliser over 8 cm indtil 10 cm.....	m ²	3,64	0,31	3,70
1514	Betonfliser over 10 cm indtil 12 cm.....	m ²	4,39	0,39	4,40
1515	Betonfliser over 12 cm.....	m ²	5,22	0,47	5,22
1516	Naturstensfliser indtil 7 cm tykke.....	m ²	2,78	0,23	2,76
1517	Naturstensfliser over 7 cm indtil 10 cm.	m ²	3,97	0,36	4,01
1518	Naturstensfliser over 10 cm.....	m ²	4,77	0,43	4,80
1519	Brosten.....	m ²	4,66	0,92	2,14
1520	Fortovssten.....	m ²	2,84	0,46	1,33

1521	Belægningssten.....	m ²	3,63	0,31	3,11
1522	Chaussesten.....	m ²	2,37	0,31	1,11
1523	Mosaiksten.....	m ²	1,18	0,16	0,55
1524	Håndsten (piksten).....	m ²	3,25	0,39	1,33
1525	Betonplantesten (færdig mur).....	m ²	5,08	0,67	5,09
1526	Knækfliser (færdig mur).....	m ²	5,11	0,67	5,22
1527	SF-støjmursten.....	m ²	10,00	1,00	10,00
1528	Kampesten (færdig mur).....	m ²	15,85	2,25	16,03
1529	Græstørv.....	m ²	2,00	0,16	0,20
1530	Klinker og mursten.....	1000 stk.	37,44	3,35	37,81

Akkord nr.	Materialets art	Opmålings- enhed	Læsning min.	Tillæg for løft min.	Tiderne gælder for stigning op til 10% på trillebanen min.
1531	Sandkasseelementer 63x120x7 cm.....	stk.	3,23	0,16	1,74
1532	Sandkasseelementer 63x90x7 cm.....	stk.	2,66	0,12	1,33
1533	Sandkasseelementer 63x70x7 cm.....	stk.	2,07	0,08	1,02
1534	Betonkantsten højde indtil 25 cm.....	lbm.	2,07	0,08	0,95
1535	Betonkantsten, højde over 25 cm.....	lbm.	2,52	0,16	1,59
1536	Granitkantsten højde indtil 25 cm.....	lbm.	1,90	0,08	0,90
1537	Granitkantsten højde over 25 cm.....	lbm.	2,52	0,16	1,55
1538	Plænekantsten højde indtil 15 cm.....	lbm.	0,43	0,04	0,43
1539	Støbte trappetrin tykkelse indtil 13 cm..	lbm.	2,95	0,16	1,59
1540	Støbte trappetrin tykkelse over 13 cm..	lbm.	3,54	0,20	2,00
1541	Brosten (som stenbånd/bort).....	lbm.	1,33	0,12	1,14
1542	Fortovssten (som stenbånd/bort).....	lbm.	0,74	0,04	0,59
1543	Chaussesten (stenbånd/bort).....	lbm.	0,50	0,04	0,39
1544	Mosaiksten (som stenbånd/bort).....	lbm.	0,15	0,04	0,10
1545	Klinker og mursten (som stenbånd/bort)	lbm.	0,18	0,04	0,20
1546	Træfliser.....	m ²	0,71	0,06	0,76
1547	Sveller.....	stk.	3,45	0,69	1,74
1548	Drænrør(lerrør).....	lbm.	0,44	0,04	0,11

§ 2 Macadambelægninger på veje, stier, gange og pladser.

Generelt

Arbejdet omfatter, ud over det i akkord nr. anførte: afsætning af højder (hovedafsætning undtaget), modtagelse og anbringelse af materialer inden for 8 m's afstand fra anvendelsesstedet.

For transport af materialer aflæsset uden for 8 m fra anvendelsesstedet, betales efter omstående tabel. Det er dog en forudsætning, at det ikke er muligt at foretage aflæsning inden for 8 m grænsen.

Udgravning til belægninger inkl. læsning eller kast indtil 2 m.

Eventuel transport betales efter omstående tabel.

Arealstørrelse under 35 m² tillægges 15 %.

Opmåling af udlægning af bundsikring og bærelag opmåles for reelt udlagte kvadratmeter.

Tillægget kommer ikke til udbetaling, hvor der på samme arbejdsplads findes mindst 5 ensartede arealer på hver under 35 m².

Udlægning af bundsikring og bærelag

2101	Udlægning af slagger i tykkelse indtil 7 cm.....	m ²	1,08
2102	Tillæg pr. cm yderligere tykkelse.....	m ²	0,14
2103	Finplanering af slagger indtil +/- 1 cm i forbindelse med udlægning med maskine.....	m ²	0,62
2104	Udlægning af nøddesten indtil 7 cm tykkelse.....	m ²	1,59
2105	Tillæg pr. cm yderligere tykkelse.....	m ²	0,19
2106	Finplanering af nøddesten indtil +/- 1,5 cm i forbindelse med udlægning med maskine.....	m ²	1,28
2107	Udlægning af mekanisk stabilt grus i tykkelse indtil 7 cm.	m ²	1,29
2108	Tillæg pr. cm yderligere tykkelse.....	m ²	0,16
2109	Finplanering af mekanisk stabil grus indtil +/- 1 cm i forbindelse med udlægning med maskine.....	m ²	0,74
2110	Udlægning af rågrus i tykkelse indtil 10 cm.....	m ²	1,31
2111	Tillæg pr. cm yderligere tykkelse.....	m ²	0,14
2112	Finplanering af rågrus i forbindelse med udlægning med maskine.....	m ²	0,29
2113	Udlægning af singels eller skærver i tykkelse indtil 10 cm.	m ²	2,94
2114	Tillæg pr. cm yderligere tykkelse.....	m ²	0,26
2115	Finplanering af singels eller skærver indtil +/- 1,5 cm i forbindelse med udlægning med maskine.....	m ²	1,86
2116	Udlægning af bundsten i tykkelse indtil ca. 10-12 cm.....	m ²	4,73
2117	Håndregulering af håndsten i forbindelse med maskinudlægning i tykkelse indtil 20 cm.....	m ²	2,00
2118	Udfyldning med grus i bundsten inkl. vanding.....	m ²	1,80
2119	Udfyldning med singels i bundsten.....	m ²	1,47
2120	Grusmætning i forbindelse med vanding af indtil 10 cm singels eller skærver.....	m ²	1,88
2121	Tillæg pr. påbegyndt 5 cm.....	m ²	0,79
2122	Udlægning af skærvelag 7-8 cm efter retskede.....	m ²	2,90
2123	Udlægning af grus indtil 5 cm tykkelse.....	m ²	0,65
2124	Udlægning af grus pr. cm yderligere tykkelse.....	m ²	0,14
2125	Udlægning af jordfugtig- eller plastisk beton indtil 7 cm	m ²	1,46
2126	Tillæg pr. yderligere cm tykkelse.....	m ²	0,18

Slidlag

2201	Afdækning med skarpt grus i jævnt lag indtil 2 cm.....	m ²	0,67
2202	Udlægning af perlesten i 1-3 cm tykkelse.....	m ²	0,73
2203	Afkostning forud for asfaltering.....	m ²	1,59

2204	Udsprøjtning af emulsion indtil 2 kg/m ²	m ²	0,59
2205	Udsprøjtning af jævnt lag emulsionssten 5 liter/m ²	m ²	0,48
2206	Udførelse af emulsionssprøjtning og pulverbelægning efter macadam indtil 25 kg/m ² inkl. udstrøning af stenmel eller strandsand.....	m ²	3,26
2207	Tillæg pr. 1 kg.....	m ²	0,12
2208	Ved asfaltering af gange indtil 2 m bredde uden fast afgrænsning eller hvor kantstene ikke sættes i niveau med lægningen tillægges 30 %.		
2209	Udmætning med asfaltsand eller betongrus på singels underlag 24-30 kg/m ²	m ²	0,75
2210	Udlægning af GAB indtil 110 kg/m ²	m ²	6,25
2211	Tillæg pr. yderligere 25 kg/m ²	m ²	1,35
2212	Ved veje og pladser over 200 m ² uden forhindringer reduceres tiden med 25 %		

Komprimering

Komprimeringstiderne er baseret på en gang komprimering pr. 10 cm færdigkomprimeret tykkelse. Derudover skal regnes med en gang komprimering af bunden.

Ved større tykkelser skal der betales for en gang komprimering for hver yderligere påbegyndt 10 cm færdigkomprimeret tykkelse.

Til beregning af fastkomprimerede underlag aftales følgende komprimeringsprocenter at være gældende:

Bundgrus.....	65 %
Mekanisk stabilt grus...	65 %
Stenmaterialer.....	80 %
Grus.....	70 %
Slaggemateriale.....	60 %
Muldjord.....	70 %
Ler.....	75 %
Jordfugtig beton.....	65 %

af det i henhold til følgesedler leverede antal m³
(løst mål = 100 %)

2301	Pladebredde indtil 30 cm pr. gang.....	m ²	0,71
2302	Pladebredde over 30 cm indtil 50 cm pr. gang.....	m ²	0,55
2303	Pladebredde over 50 cm pr. gang.....	m ²	0,36
2304	Komprimering med vibrationstromle indtil 70 cm valsebredde pr. gang.....	m ²	0,31
2305	Komprimering med vibrationstromle over 70 cm valsebredde pr. gang.....	m ²	0,26
2306	Komprimering med jordstøder (mekanisk stempel) pr. gang.....	m ²	2,25
2307	Håndstøder færdig komprimeret.....	m ²	3,50

2308	Ved komprimering af arealer over 500 m ² totalt på pladsen reduceres tiderne med 25 %.		
2309	Sikring - tilfyldning og trædning - af jord langs befæstede arealer i belægningshøjde indtil 20 cm bredde fra alle fritstående kanter.....	lbm.	0,90
Blanding af beton			
2400	For blanding af beton (3 gange kast) betales.....	m ³	102,07
2401	For blanding af beton når blandemaskine (min 140) stilles til rådighed betales.....	m ³	67,15
2402	For blanding af beton, når tvangsblandemaskine stilles til rådighed (min. 200) betales.....	m ³	55,00

§ 3 Flise-, klinke- og brostensbelægninger m.v.

Generelt

Gælder for alle belægninger.

Tiderne omfatter:

Afsætning af højder - modtagelse og anbringelse af materialer tilkørt inden for 8 m afstand fra nedlægningsstedet - udlægning og planering af grusunderlag indtil 5 cm tykkelse - samt nedlægning af fliser, brosten m.v.

For transport af materiale, der er aflæsset udenfor 8 m afstand fra anvendelsesstedet betales efter tabel for transport af materialer. Det er dog en forudsætning, at det ikke var muligt at foretage aflæsning inden for 8 m grænsen.

Sækkevogn stilles til rådighed.

3001	De i § 3 nævnte tillæg gælder for udgravning, indtril af materialer, udlægning af grus, komprimering, lægning samt kantsikring. Udsparring omkring brønde opmåles med fliseareal.		
3002	Belægningsarbejder med hældningsgrad: 1:3 tillægges 30 % 1:2 tillægges 50 % 1:1 tillægges 75 %		
3003	Isolerede kørefaste belægninger under 40 m ² tillægges 50 %, når de ikke udføres i forbindelse med andet arbejde.		
3004	Belægningsarealer under 35 m ² tillægges 15 %. Tillægget gives ikke, hvor der på samme arbejdsplads findes mindst 5 ensartede arealer på hver under 35 m ² .		
3005	Flisegange eller fliseborter i indtil 60 cm bredde, som afgrænsning langs plæner, rabatter, mure samt gennem beplantning, græs eller lign. betales efter materialets art og størrelse med et tillæg på 30 %.		
3006	Lægning af trædefliser (sten) betales efter materialets art og størrelse med et tillæg på 50 % .		

3007	Fliser, der lægges med mere end 8 mm fuger, betales med et tillæg på.....	m ²	1,24
3008	Tiden for lægning af fliser i andre tykkelser end her nævnt udregnes efter forholdsmetoden.		
3009	Græssåning i flise- og klinkebelægningens fuger - i forbindelse med lægningen, indbefatter opfyldning af fuger med harpet muld af affejning af areal - ydes et tillæg til akkordtiden på: Flisestørrelser indtil 2450 cm ² 20 % Flisestørrelser over 2450 cm ²10 %		
3010	Særskilt opkradsning af fuger forud for græssåning i flisearealer betales med et tillæg til akkordtiden på 10 % af lægningstiden.		
3011	Ved anvendelse af beton som underlag for flise- og klinkebelægninger tillægges rålæggetiden i grus 25 %. Tillægget dækker alle gener, der kan opstå grundet betonanvendelser, såsom rengøring af værktøjet samt eventuel ophugning og fjernelse af ikke anvendt beton.		
3012	Ved omlægning eller omsætning af flise- eller klinkearealer, hvor de bestående arealer skal tages op eller brydes ned, og materialerne renses af, hæves de gældende enhedstider 50 %. Tillægget på 50 % gælder kun for materialer som bliver afrenset. Ellers kun 25 % tillæg. Ved lægning af klinker eller fliser på afrettet bund eller komprimeret bundsikring, udlægges 3 til 5 cm, der komprimeres med overhøjde, så afretning efter skinner kan ske i det komprimerede lag. Mærker efter skinner tilfyldes og trykkes. Komprimering betales i henhold til § 2.		
3013	Oprettning af afgrænsede omsluttede arealer i eksisterende belægninger hæves de gældende enhedstider med: Arealer indtil 20 m ² 100 % Arealer over 20 m ² 75 %		

Betonfliser

Lægning af betonfliser i ens størrelse og tykkelse i grus uden tilhugning.

Ved paller med fliser under 200 cm² aflæsset i mere end en palles højde grundet pladsmangel betales for øverste palle et tillæg for løft på 10 %, såfremt der er gjort opmærksom herpå inden arbejdets start.

Fliser af størrelse indtil 9x27 cm (243 cm²).

3100	Lægning af fliser (lige linier).....	m ²	18,32
3101	Lægning af fliser (buede linier).....	m ²	21,00

3102	Når fliser skal mikses i mere end 2 farver og fliserne lægges fra paller med 1 farve på hver palle, tillægges 10%		
3103	Hvor belægninger med fliser (klostersten, romer og rustik) foretages på stier og arealer med en bredde på under 1m tillægges tiderne 15 %.		
3104	For anvendelse af koniske fliser omkring plantehuller og kantning - der ikke ligger i niveau og kræver særskilt aftræk - betales et tillæg pr.....	lbm.	3,58
3105	Ved anvendelse af mere end en størrelse tilpasningssten (hele normalsten er ikke tilpasningssten) betales et tillæg pr.....	lbm.	2,18
3106	Fliser over 9x27 cm og indtil 15x30 cm (450 cm ² i tykkelse indtil 5 cm (lige linier).....	m ²	17,06
3107	do. (buede linier).....	m ²	19,45
3108	do. tykkelse fra 5 cm indtil 7,5 cm (lige linier).....	m ²	18,31
3109	do. (buede linier).....	m ²	20,86
3109a	BB betonbrosten indtil 8 cm (lige linier).....	m ²	18,62
3109b	do. (buede linier) tillægges 15 %.....		
3110	Fliser over 15x30 cm og indtil 30x30 cm (450 cm ² til 900 cm ² tykkelse indtil 5 cm (lige linier).....	m ²	14,66
3111	do. (buede linier).....	m ²	16,72
3112	do. tykkelse fra 5 indtil 7,5 cm (lige linier).....	m ²	15,72
3113	do. (buede linier).....	m ²	17,91
3114	Fliser over 30x30 cm og indtil 30x50 cm (901 cm ² til 1500 cm ²) tykkelse indtil 5 cm (lige linier).....	m ²	11,69
3115	do. (buede linier).....	m ²	13,33
3116	do. tykkelse fra 5 indtil 7,5 cm (lige linier).....	m ²	12,82
3117	do. (buede linier).....	m ²	14,61
3118	Fliser over 30x50 cm og indtil 50x50 cm (1501 cm ² til 2500 cm ² tykkelse indtil 5 cm (lige linier).....	m ²	10,19
3119	do. (buede linier).....	m ²	11,62
3120	do. tykkelse fra 5 indtil 7,5 cm (lige linier).....	m ²	12,82
3121	do. (buede linier).....	m ²	13,59
3122	Fliser over 50x50 cm til under 80x63 cm (2501 cm ² til 5040 cm ²) i tykkelse indtil 7,5 cm.....	m ²	13,16
3122a	Ved anvendelse af SF-græsfidus tillægges tiderne 15 %.		
3123	Kørebanelfliser fra ½ til 1 m ² store i tykkelse over 7 indtil 10 cm.....	m ²	21,00
3124	Ved anvendelse af hydrauliske hjælpemidler reduceres tiderne til	m ²	15,00
3125	Kørebanelfliser fra ½ til 1 m ² store i tykkelse over 10 indtil 12 cm.....	m ²	24,00
3126	Ved anvendelse af hydrauliske hjælpemidler reduceres tiderne til.....	m ²	18,00
3127	Kørebanelfliser fra ½ til 1 m ² store i tykkelse over 12 indtil 14 cm.....	m ²	28,00

3128	Ved anvendelse af hydrauliske hjælpemidler reduceres tiderne til	m ²	22,00
3129	Kørebanefliser fra ½ til 1 m ² i tykkelse over 14 cm.....	m ²	33,00
3130	Ved anvendelse af hydrauliske hjælpemidler reduceres tiderne til.....	m ²	28,00
3131	Betonchaussesten 10x10x8,5 cm (lige linier).....	m ²	31,11
3132	Type SFG 75 o.lign. inkl. opfyldning med muld.....	m ²	15,53
3133	Græsarmeringsfliser type 2 B o.lign. inkl. opfyldning med muld.....	m ²	17,00
3133a	Græsarmeringsflise type GA 1 inkl. opfyldning med harpet muld.....	m ²	18,32
3133b	Græsarmeringsflise type GA 2 inkl. opfyldning med harpet muld.....	m ²	16,04
3133c	BB betonbrosten græsarmering 8 cm inkl. opfyldning med harpet muld.....	m ²	21,62
3134	Græsarmeringsfliser hulflisen inkl. opfyldning..... Akkordnr. 3132-3134 tillægges 15 % når arbejdet udføres i buede linier.	m ²	20,00
3135	Græssåning i græsarmeringsfliser inkl. afdækning.....	m ²	1,45
3136	Lægning af fliser som rendesten indtil 60 cm bredde langs en række eller mellem 2 kantsten betales pr.....	lbm.	10,74
3136a	Sætning af rulleskiftesten af beton f.eks. 7x21x14 cm, 7,5x22,5x15 cm, 10x30x17,5 cm, belægningssten uden låsevirkning. sætning i grus (lige linier).....	lbm.	10,91
3136b	do. (buede linier).....	lbm.	15,66
3136c	Hvor akkord nr. 3136a og 3136b sættes i beton tillægges tiderne 25 %.		
3136d	Vandrende elementer op til 60x30 cm i beton.....	lbm.	15,00
Fliser og belægningssten i mønster			
3137	Regelmæssige, ulige og lige store modulfaste fliser i mønster tykkelse indtil 8 cm.....	m ²	18,12
3138	Fliser i blokforband tillægges 15 %.		
3139	Ved flisestørrelse over 1600 cm ² tillægges 5 %.		
3140	Fliser i flere farver i mønster betales efter størrelse som betonfliser med tillæg på 10 %, dog ikke ved miksede fliser (som f.eks. klostermix o.l.)		
3141	Flisearealer med indlagte farvede felter betales efter størrelse som betonfliser med et tillæg på 15 % for de farvede arealer.		
3142	Ved parkeringspladser betales yderligere for indmåling pr. plads.....		11,49
3143	Flisearealer med indlagte stenbånd tillægges læggeprisen 10 %.		

3144	<i>Stenbånd fradrages arealet, opmåles og betales særskilt.</i> Rendesten udført i stavfliser..... (Evt. + tillæg jf. akkordnr. 3422).	lbm.	16,67
------	--	------	-------

Belægningssten

(Typer som f.eks. SF-RMC-IKAST-KB-FISK o.l.)

3145	Indtil 5 cm tykke.....	m ²	16,93
3146	Fra 5-8 cm tykke.....	m ²	18,62
3147	Fra 8-10 cm tykke.....	m ²	20,16
3147a	Når arbejdet i akkord nr. 3145-3147 udføres i buede linier tillægges 15 %.		
3147b	Belægningssten som i akkord nr. 3145-3147 fabrikeres som græsarmeringssten, betales for lægning inkl. opfyldning med harpet muld efter tiderne i akkord nr. 3145-3147 + tillæg på 3 min.		
3147c	Classico. Ved anvendelse af Classico bruges samme tider som for SF-sten. Ved lægning af Classico mønster aftales prisen herfor inden arbejdets opstart.		
3148	Opretning af SF og dermed beslægtede sten kan ikke kræves udført i akkord.		
3149	Hvor belægninger med belægningssten foretages på stier og arealer med en bredde på indtil 1 m tillægges tiderne 15 %.		
3150	Lægning af rand- og slutsten.....	lbm.	1,69
3151	Lægning af kurvsæt (15 sten).....	sæt	18,55
3152	Ved arealer med belægningssten over 500 m ² reduceres priserne med 10 %. <i>Anm.</i> Rand- og slutsten samt kurvsæt opmåles med arealet.		
3153	Belægningsarmeringssten type 35 SF-sten o.lign. inkl. opfyldning.....	m ²	16,55
3154	Belægningsarmeringssten type 65 SF-sten o.lign. inkl. opfyldning.....	m ²	23,16

Tilhugning af fliser og belægningssten

Pr. tilhugget enhed opmålt i lbm.

3155	Tilhugning og tilpasning af fliser ved lyskasser, trapper, huslinier, kantsten, radier (smiger) og anden fast afgrænsning.....	lbm.	12,07
3156	Tilhugning og tilpasning af fliser med afrundede kanter (fas) a: Størrelse indtil 450 cm ²	lbm.	21,35
	b: Størrelse fra 450 cm ² til 1000 cm ²	lbm.	14,23
3157	Tilhugning og tilpasning af fliser om nedgangsbrønde....	pr. brønd	35,06
3158	Tilhugning og tilpasning af fliser om stophaner og rensbrønde.....	stk.	26,86

3159	Tilhugning og tilpasning af fliser om nedløbsrør og stolper.....	stk.	16,11
3160	Tilhugning af belægningsten.....	stk.	1,07
3161	Tilhugning med håndværktøj tillægges tiderne 20 %.		

Klinker

De for klinkearbejde anførte tider er inkluderet sortering og øvrige ulemper ved materialets uensartethed ligesom der ikke kan rejses krav om ekstrabetaling for nedlægning ved udskiftning af ituslåede og blasede sten.

3201	Klinker i blokforband samt klinker med retningsgivende fuger på langs og tværs tillægges 15 %.		
3202	Klinkearealer med indlagte stenbånd, tillægges læggeprisen 10 %. <i>Stenbånd fradrages arealet, opgøres og betales særskilt.</i>		
3203	Klinkearealer under 35 m ² tillægges 15 %. Tillægget gives ikke, hvor der på samme arbejdsplads findes mindst 5 ensartede arealer på hver under 35 m ² .		
3204	Klinkegange i indtil 60 cm bredde, som afgrænsning langs plæner, rabatter, mure samt gennem beplantning, græs eller lignende, betales efter materiale art og størrelse med et tillæg på 15 % for udgravning evt. grusudlægning, komprimering, lægning samt kantsikning.		
3205	Klinker på fladen alm. (lige linier).....	m ²	18,58
3206	Klinker på fladen alm. (buede linier).....	m ²	20,49
3207	Murstensklinker på fladen alm. (lige linier).....	m ²	21,28
3208	Murstensklinker på fladen alm. (buede linier).....	m ²	23,49
3209	Klinker på fladen i mønster uden lederskifte.....	m ²	20,65
3210	Murstensklinker på fladen i mønster uden lederskifte.....	m ²	23,58
3211	Klinker på kant (liggende) alm. (lige linier).....	m ²	29,16
3212	Klinker på kant (liggende) alm. (buede linier).....	m ²	32,03
3213	Murstensklinker på kant (liggende) alm. (lige linier).....	m ²	36,61
3214	Murstensklinker på kant (liggende) alm. (buede linier)....	m ²	40,21
3215	Klinker på kant (liggende) i mønster uden lederskifte.....	m ²	34,49
3216	Murstensklinker på kant (liggende) i mønster uden lederskifte.....	m ²	43,37

Klinkekanter

3217	Stenbånd på klinker på fladen i og langs flisearealer pr. rk	lbm.	2,78
3218	Do. på tværs på fladen pr. rk.....	lbm.	3,63
3219	Stenbånd af klinker på kant på langs i og langs flisearealer pr. rk.....	lbm.	3,58
3220	Do på tværs på kant pr. rk.	lbm.	8,32

*Anm. Stenbelægnings i større bredder end 2 rækker opgøres og betales pr. m².
I tilfælde, hvor materialet er af beton samt klinker fradrages tiden 10 %.*

3221	Udgravning til kop- og standerskifte alm. jord.....	lbm.	4,27
3222	Udgravning til kop- og standerskifte, fast jord.....	lbm.	7,41
3223	Udgravning til klinker i løbe- og rulleskifte alm. jord.....	lbm.	1,74
3224	Udgravning til klinker i løbe- og rulleskifte, fast jord.....	lbm.	3,07
3225	Lægning af klinkekanter i sand eller jord på fladen på langs (lige linier).....	lbm.	3,07
3226	Do. (buede linier).....	lbm.	4,39
3227	Klinkekanter i sand eller jord på fladen på tværs (lige linier).....	lbm.	4,99
3228	Do. (buede linier).....	lbm.	7,48
3229	Klinkekanter i sand eller jord i løbeskifte (lige linier).....	lbm.	3,85
3230	Do. (buede linier).....	lbm.	5,85
3231	Klinkekanter i sand eller jord i rulleskifte (lige linier).....	lbm.	12,82
3232	Do. (buede linier).....	lbm.	19,02
3233	Klinkekanter i sand eller jord i kopskifte (ligelinier).....	lbm.	6,53
3234	Do. (buede linier).....	lbm.	9,81
3235	Klinkekanter i and eller jord i standardskifte (lige linier)..	lbm.	18,64
3236	Do. (buede linier).....	lbm.	27,98
3237	Ved nedlægning i beton forhøjes tiderne 25 %.		
3238	Ved sammenklæbning med lip eller tilsvarende produkt hæves gruslægetiderne 100 % for de behandlede materialer.		

Tilhugning af klinker

(Inkl. hugning af ukurante vinkler) pr. tilhugget enhed opmålt i lbm.

3239	Tilhugning af klinker langs kantsten, mure, borter eller anden begrænsning.....	lbm.	23,52
3240	Tilhugning af klinker om brønde, under Ø 31 cm.....	stk.	27,34
3241	Tilhugning af klinker for runde brønde, der måler Ø 31 cm og derover.....	stk.	40,96
3242	Tilhugning af klinker om stolper, nedløbsrør og stophaner m.m.....	stk.	12,05

Brudfliser

Tiderne omfatter grusning og vanding.

Trædefliser se akkordnr. 3006

Betonfliser

3301	Lægning af betonfliser på grusunderlag alm. tilpasning....	m ²	51,30
3302	Do. fugetolerance 1-4 cm.....	m ²	63,39
3303	Do. fugetolerance 1-2 cm.....	m ²	75,51

Naturstensbrudfliser

3304	Lægning af Nexø- og Ølandsbrud på grusunderlag alm. tilpasning.....	m ²	59,15
3305	Do. fugetolerance 1-4 cm.....	m ²	78,60

3306	Do. fugetolerance 1-2 cm.....	m ²	97,96
3307	Lægning af Oppdalsbrud på grusunderlag alm. tilpasning..	m ²	53,32
3308	Do. fugetolerance 1-4 cm.....	m ²	70,62
3309	Do. fugetolerance 1-2 cm.....	m ²	87,89

Andre naturstensfliser

3310	Lægning af regelmæssige ulige store fliser af Nexø- og Ølandssten eller anden natursten med almindelig tilpasning på grusunderlag uden lige store fuger.....	m ²	48,34
3311	Do. fugetolerance 1-2 cm.....	m ²	80,59
3312	Opkradsning af fuger i brudflisearealer. såning af græs, tilfyldning med jord og affejning af areal.....	m ²	2,35
3313	Do. uden opkradsning.....	m ²	1,38

Granitstensbelægninger

Generelt

Tider omfatter:

Komprimering med håndstempel og udfyldning i fugerne med grus, jord eller beton.

3400	Anvendelse af beton som sætte- og fugemateriale, til og med 10 cm tykkelse,	m ³	40,29
3401	Når vibrator stilles til rådighed reduceres sættetiderne med 10 %.		
3402	Hvor materialerne i akkord nr. 3403-3415 er af beton reduceres tiderne med 35 %.		
3403	Sætning af brosten lige linier i grus.....	m ²	45,38
3404	Sætning af brosten lige linier i beton.....	m ²	50,82
3405	Sætning af brosten buede linier i grus.....	m ²	53,24
3406	Sætning af brosten i buede linier i beton.....	m ²	59,29
3407	Sætning af chaussersten lige linier i grus.....	m ²	47,55
3408	Sætning af chaussersten lige linier i beton.....	m ²	55,95
3409	Sætning af chaussersten buede linier i grus.....	m ²	48,08
3410	Sætning af chaussersten buede linier i beton.....	m ²	58,99
3410a	Hvor chaussersten lægges i påfuglemønster tillægges tiderne 20 % i forhold til tiden i lige linier		
3411	Sætning af mosaiksten lige linier i grus.....	m ²	91,19
3412	Sætning af mosaiksten lige linier i beton.....	m ²	117,58
3413	Sætning af mosaiksten buede linier i grus.....	m ²	90,23
3414	Sætning af mosaiksten buede linier i beton.....	m ²	112,75
3415	Granitstengange i bredde indtil 1,5 m med lige afgrænsning med granitstensborter i begge sider betales for tilpasning og udfyldning mellem borterne.....	m ²	41,38
3416	Tilhugning af brosten.....	stk.	3,25
3417	Tilhugning af chaussersten.....	stk.	1,62

Hvor der kræves lige afgrænsning af kanter betales kanten som bort og opmåles særskilt.

3418	Lægning af håndsten (piksten) uden pakning.....	m ²	36,63
3419	Lægning af håndsten (piksten) med pakning.....	m ²	46,48
3420	Lægning af håndsten (piksten) i beton, kort afrundet flade opad.....	m ²	55,82
3421	Lægning af håndsten (piksten) i grus, kort afrundet flade opad.....	m ²	44,68
3422	Stenbelægning i profil (rendestene, oprundede kanter mv.) betales med belægningstiden pr. m ² i grus med et tillæg på 35 %.		
3423	Borter/bånd af brosten sat i grus, lige linier pr. rk.....	lbm.	9,46
3424	Borter/bånd af brosten sat i grus, buede linier pr .rk.....	lbm.	10,95
3425	Borter/bånd af brosten sat i beton lige linier pr. rk.....	lbm.	11,81
3426	Borter/bånd af brosten sat i beton buede linier pr. rk.....	lbm.	13,87
3427	Borter/bånd af fortovssten i og langs flisearealer pr. rk....	lbm.	6,97
3428	Borter/bånd af fortovssten sat i grus lige linier pr. rk.....	lbm.	7,04
3429	Borter/bånd af fortovssten sat i grus buede linier pr. rk....	lbm.	8,28
3430	Borter/bånd af fortovssten sat i beton lige linier pr. rk....	lbm.	9,15
3431	Borter/bånd af fortovssten sat i beton buede linier pr. rk..	lbm.	10,34
3432	Borter/bånd af chaussesten sat i grus lige linier pr. rk.....	lbm.	6,64
3433	Borter/bånd af chaussesten sat i grus buede linier pr. rk...	lbm.	7,55
3434	Borter/bånd af chaussesten sat i beton lige linier pr. rk....	lbm.	8,28
3435	Borter/bånd af chaussesten sat i beton buede linier pr. rk..	lbm.	9,41
3436	Stenbelægninger i større bredder end 2 rækker opmåles og betales pr. m ²		
3437	Borter af mosaiksten sat i grus indtil 4 rk. pr. rk. lige linier.....	lbm.	9,57
3438	Borter af mosaiksten sat i grus indtil 4 rk. pr. rk. buede linier.....	lbm.	11,02
3439	Borter af mosaiksten sat i beton indtil 4 rk. pr. rk. lige linier.....	lbm.	11,99
3440	Borter af mosaiksten sat i beton indtil 4 rk. pr. rk. buede linier.....	lbm.	13,75
3441	Borter/bånd af bordursten i og langs flisearealer pr. rk. Stenbånd og borter er beregnet pr. enkelt skifte.....	lbm.	38,96
3442	Opkradsning af fuger i chaussestensarealer såning af græs, tilfyldning af fuger med harpet jord og affejning af areal.....	m ²	4,37
3443	Do. uden opkradsning.....	m ²	2,72
3444	Opkradsning af fuger i brostensarealer såning af græs, tilfyldning af fuger med harpet muld og affejning af arealet.....	m ²	2,90
3445	Som 3444 uden opkradsning af fuger.....	m ²	1,75
3446	Vanding og mætning til fuger er opfyldt efter 3444 indtil 25 m ²	m ²	2,72
	over 25 m ²	m ²	1,75

Udfyldning med mosaiksten sat i beton

3501	30 cm nedløbsbrønde i beton 50x50 cm pr. brønd uden tilhugning.....	stk.	18,55
3502	60 cm gennemløbsbrønd i beton 80x80 cm pr .brønd uden tilhugning.....	stk.	29,95
3503	Tagnedløb 35x35 cm uden tilhugninger.....	stk.	8,02
3504	Tiderne gælder både for granit- og betonmosaiksten. Ved sætning af beton- og granitkugler samt søsten omkring brønde, træer o.lign., hvor arealerne bliver under 3 m ² forhøjes læggetiden 20 %.		
3505	Hvor tilhugning forlanges ved udfyldning af mosaiksten omkring brønde forhøjes tiderne 40 %.		

Træbelægninger

Samtlige tider er ekskl.. underlag.

3601	Lægning af træfliser 50x60 cm.....	m ²	8,19
3602	Lægning af træfliser 80x80 cm.....	m ²	6,11
3603	Lægning af brugte sveller.....	m ²	32,14
3604	Lægning af nye sveller.....	m ²	26,30
	<i>Tilpasning af sveller pr. stk. tilpasset og anvendt svelle:</i>		
3605	Med motorsav.....	stk.	8,76
3606	Med håndsav.....	stk.	23,37
3607	Udlægning af strøer 40/65 mm og 40/75 mm.....	lbm.	5,80
3608	Udlægning af strøer 50/100 mm og 65/130 mm.....	lbm.	6,25
3609	Lægning af 1x4" (25x100 mm) brædder.....	m ²	13,59
3610	Lægning af 1x5" (25x125 mm) brædder.....	m ²	11,74
3611	Lægning af 1x6" (25x150 mm) brædder.....	m ²	10,05
3612	Lægning af træskiver i grus uden tilskæring.....	m ²	25,23
3613	Lægning af træterninger med overflademål indtil 13x13 cm.....	m ²	30,21

§ 4 Kantsten og sandkasser

Ved udførelsen af arbejdet, skal de nødvendige tekniske hjælpemidler stilles til rådighed.

Såfremt det viser sig, at akkordtiderne er for lave ved anvendelse af tekniske hjælpemidler, optages forhandling i hvert enkelt tilfælde.

Kantsten

Udgravning til kantsten i indtil 30 cm bredde og 40 cm dybde:

4001	Alm.....	lbm.	4,27
4002	Fast jord.....	lbm.	7,41
	<i>Tillæg for hver yderligere påbegyndt 1 cm dybde:</i>		
4003	Alm. jord.....	lbm.	0,16
4004	Fast jord.....	lbm.	0,26

4005	Sætning af betonkantsten højde indtil 20 cm i grus, bredde indtil 15 cm.....	lbm.	9,33
4006	Sætning af betonkantsten højde indtil 20 cm i slagge eller jord, bredde indtil 15 cm.....	lbm.	10,28
4007	Sætning af betonkantsten højde indtil 20 cm i beton, bredde indtil 15 cm.....	lbm.	11,69
4008	Sætning af betonkantsten højde over 20 cm og indtil 30 cm i grus, bredde indtil 15 cm.....	lbm.	10,07
4009	Sætning af betonkantsten højde over 20 cm og indtil 30 cm i slagge eller jord, bredde indtil 15 cm.....	lbm.	11,09
4010	Sætning af betonkantsten højde over 20 cm og indtil 30 cm i beton, bredde indtil 15 cm.....	lbm.	12,59
4010a	Kantsten med en bredde over 15 cm tillægges 15 % af sættetiden for bredde indtil 15 cm.		
4011	Kantsten pålimet eller sømmet på.....	lbm.	11,20
4012	Granitkantsten 10-12 og 12-13 DS 140 i grus.....	lbm.	12,60
4013	Granitkantsten 15 DS 140 samt vinkel- og fastkantsten i grus.....	lbm.	15,40
4014	Granitkantsten 10-12 og 12-13 DS 140 i slagge eller jord	lbm.	13,92
4015	Granitkantsten 15 DS 140 samt vinkel- og fastkantsten i slagge eller jord.....	lbm.	17,00
4016	Granitkantsten 10-12 og 12-12 DS 140 i beton.....	lbm.	15,70
4017	Granitkantsten 15 DS samt vinkel- og fastkantsten i beton	lbm.	19,18
	<i>Ved sætning af granitkantsten på over 1 m forhøjes tiderne i 4012-4017 med 10 %.</i>		
4018	Brosten som kant i grus, lige linier pr. rk.....	lbm.	5,00
4019	Brosten som kant i grus buede linier pr. rk.....	lbm.	6,20
4020	Brosten som kant sat i beton lige linier pr. rk.....	lbm.	6,67
4021	Brosten som kant sat i beton, buede linier pr. rk.....	lbm.	7,87
4022	Tilhugning af granitkantsten for tilpasning hvor hele kantsten ikke kan anvendes.....	stk.	17,18
4023	Tilhugning af granitkantsten i smig.....	stk.	21,86
4024	Plænekantsten indtil 20 cm højde i tykkelse indtil 7 cm i grus eller jord.....	lbm.	5,98
4025	Do. (sat i beton).....	lbm.	7,53
	<i>Plænekantstens tykkelse måles i nedadvendt kant.</i>		
4026	Tilhugning af betonkantsten for tilpasning hvor hele kantsten ikke kan anvendes.....	stk.	8,74
4027	Tilhugning af smig.....	stk.	13,42
4028	For sætning af kantsten i buede linier over radius 5 tillægges 15 % af tiden for sætning i grus.		
4029	For sætning af kantsten i buede linier under radius 5 tillægges 35 % af tiden for sætning i grus.		
4030	Anvendelse af beton.....	m ³	40,29
4031	Ved omsætning af kantsten i grus, slagge eller jord, hvor de pågældende antal meter skal tages op og sættes på ny, tillægges de gældende enhedstider 25 %.		

Sandkasser

4102	Opstilling af sandkasseelementer. Lige linier 63x120 cm..	stk.	18,48
4103	Lige linier 63x90 cm.....	stk.	13,80
4104	Lige linier 63x70 cm.....	stk.	10,76
4105	Buede linier 63x120 cm.....	stk.	23,14
4106	Buede linier 63x90 cm.....	stk.	16,60
4107	Buede linier 63x70 cm.....	stk.	13,58
4108	Opstilling af sandkasseelementer K.K. lige linier.....	stk.	5,47
4109	Opstilling af sandkasseelementer K.K. buede linier.....	stk.	6,61
4110	Opstilling af sandkasseelementer 30x40x75 cm lige linier.	stk.	15,73
4111	Do. buede linier.....	stk.	19,69
4111a	Betonelement 30x30x60 cm lige linier.....	lbm.	15,73
4111b	Betonelement 30x30x60 cm buede linier.....	lbm.	19,69
4111c	Betonelement 30x30x90 cm lige linier.....	lbm.	17,73
4111d	Betonelement 30x30x90 cm buede linier.....	lbm.	21,69
	<i>Der stilles sækkevogn og skruetvinger eller tænger til rådighed.</i>		
4112	Fortovsfliser lodret på højkant.....	stk.	11,09
4113	Fortovsfliser lodret på langs.....	stk.	10,64
4114	Montering af træbeklædning på sandkassekanter.....	lbm.	11,02
4115	Tillæg for hjørner.....	stk.	5,47
4116	Betonplantesten sat i jord, lige linier.....	m ²	40,09
4117	Betonplantesten sat i jord, buede linier.....	m ²	50,17
4118	Tillæg for hjørner pr. m højde.....	lbm.	13,70
4119	Betonplantesten sat i beton, lige linier.....	m ²	50,59
4120	Betonplantesten sat i beton, buede linier.....	m ²	60,28
4121	Bundskifte.....	lbm.	5,72
4122	For anvendelse af beton.....	m ³	40,29

§ 5

Støttemure

Generelt

Tiderne omfatter:

Afsætning af højder - modtagelse og anbringelse af materialer tilkørt inden for 8 m's afstand fra anvendelsesstedet - samt opsætning af støttemuren.

Ved opsætning af støttemure skal jorden stemples i en bredde af murens halve højde fra murens bagkant, dog ikke under 60 cm bredde.

Ved opsætning af mure over 1 meters højde, hvor materialerne aflæsses ved murens fod, betales for løft efter tabel i § 1.

Ved plantning i mur henvises til § 8.

Ved arbejde med opsætning af galger aftales betaling herfor såfremt egnet materiale ikke er leveret på arbejdsstedet.

Ved dræning henvises til § 1.

5001	Ved omsætning af støttemure, hvor materialerne skal afrenses tillægges de gældende enhedstider 50 %.		
5002	Ved omsætning af støttemure inden for 1 år, hvor sætninger hidrører fra andre entreprenørers manglende komprimering eller uforudseelige ændringer i projektet inden for samme tidsrum tillægges de gældende enhedstider 25 %.		
5003	Udfyldning af fundamenter under og bag mur med slagger, grus, nøddesten, singels inkl. komprimering.....	m ³	28,86
5004	Muld og ler betales tilsvarende, såfremt det ikke ligger bag mur inden for grænsen af kast (2m).		
5005	Anvendelse af beton.....	m ³	40,29
5006	Udhugning til plantehuller.....	pr. stk.	2,47
5007	Støttemure, der ikke måler over 20 m ² , betales med et tillæg til tiderne på 25 % af opsætningstiderne inkl. opsætning af hjørner, udlægning af bundskifte, tilhugning, limning og slip.		

Gennemløbende mure, der kun afbrydes af indgangspartier med murgennembrud til gennemgang eller trappe, berettiger ikke til tillægget, såfremt det samlede areal overstiger 20 m².

5008	Tillæg for buede linier med 10 %. <i>Opmåling sker fra murens underkant.</i>		
------	---	--	--

Kampestensmur

5101	Opsætning af kampestensmur uden anvendelse af mørtel og uden tilhugning i højde indtil 1 m (lige linier).....	m ²	106,36
5102	Tillæg for højde over 1 m.....	m ²	15,29
5103	Tilsvarende mur indtil 1 m højde (buede linier).....	m ²	123,68
5104	Tillæg for højde over 1 m.....	m ²	17,30
5105	Udvendige hjørner pr. m højde.....	lbm.	32,27
5106	Indvendige hjørner pr. m højde.....	lbm.	15,81
5107	Ved udførelsen af arbejdet, skal de nødvendige tekniske hjælpemidler stilles til rådighed. Såfremt det viser sig, at akkordtiderne er for lave ved anvendelse af tekniske hjælpemidler optages forhandling hver enkelt tilfælde.		

Betonplantestensmur (P.H. mur)

5201	Betonplantestensmur, højde indtil 1 m (lige linier).....	m ²	42,85
5202	Betonplantestensmur, højde indtil 1 m (buede linier).....	m ²	53,40
5203	Tillæg for indv. hjørner indtil 1 m højde.....	lbm.	13,47
5204	Tillæg for udv. hjørner indtil 1 m højde.....	lbm.	27,13
5205	Betonplantestensmur, højde over 1 m indtil 1,5 m lige linier.....	m ²	46,74

5206	Betonplantestensmur, højde over 1 m indtil 1,5 m buede linier.....	m ²	56,63
5207	Tillæg for indiv. hjørner over 1 m indtil 1,5 m.....	lbm.	14,87
5208	Tillæg for udv. hjørner over 1 m indtil 1,5 m.....	lbm.	29,84
5209	Betonplantestensmur, højde over 1,5 m indtil 2,5 m lige linier.....	m ²	58,45
5210	Betonplantestensmur, højde over 1,5 m indtil 2,5 m buede linier.....	m ²	68,36
5211	Tillæg for indiv. hjørner over 1,5 m indtil 2,5 m.....	lbm.	16,87
5212	Tillæg for udv. hjørner over 1,5 m indtil 2,5 m.....	lbm.	33,92
5213	Bundskifte.....	lbm.	5,53
5214	Tilhugning af P.H. sten for tilpasning i støttemure.....	stk.	3,26
5215	Tilhugning af ukurante vinklede hjørner pr. m højde.....	lbm.	52,02
5216	Tilhugning pr. skift der slippes i terræn.....		5,35

Knækflise- og Montebellomur

5301	Knækflisemur, højde indtil 1 m (lige linier).....	m ²	60,05
5302	Knækflisemur, højde indtil 1 m (buede linier).....	m ²	66,06
5303	Tillæg for indiv. hjørner indtil 1 m højde.....	lbm.	16,86
5304	Tillæg for udv. hjørner indtil 1 m højde.....	lbm.	33,66
5305	Knækflisemur, højde over 1 m indtil 1,5 m (lige linier)....	m ²	66,06
5306	Knækflisemur, højde over 1 m indtil 1,5 m (buede linier)..	m ²	72,63
5307	Tillæg for indiv. hjørner over 1 m indtil 1,5 m.....	lbm.	18,36
5308	Tillæg for udv. hjørner over 1 m indtil 1,5 m.....	lbm.	36,69
5309	Knækflisemur, højde over 1,5 indtil 2,5 m (lige linier)....	m ²	84,15
5310	Knækflisemur, højde over 1,5 indtil 2,5 m (buede linier)..	m ²	92,76
5311	Tillæg for indiv. hjørner over 1,5 m indtil 2,5 m.....	lbm.	47,24
5312	Tillæg for udv. hjørner over 1,5 m indtil 2,5 m.....	lbm.	96,04
5313	Bundskifte.....	lbm.	5,46
5314	Tilhugning af ukurante vinkler og hjørner pr. m højde.....	lbm.	56,93
5315	Tilhugning af knækfliser for tilpasning.....	stk.	2,19
5316	Anvendelse af asfaltlim i afdækningslaget ved knækflisemur.....	lbm.	6,53
5317	Anvendelse af speciallim i afdækningslaget ved knækflisemur (punktlimning).....	lbm.	3,23
5318	Tillæg pr. skift der slippes i terræn.....		5,34
5319	Benyttes knækfliser med bagsiden udad, tillægges tiderne 10 %.		
5320	Hvor der anvendes hulknækfliser, tillægges 10 %.		

Klinkemur

5401	Klinkemur sat i jord, højde indtil 60 cm (lige linier).....	m ²	61,28
5402	Klinkemur sat i jord, højde indtil 60 cm (buede linier)....	m ²	67,44
5403	Klinkemur sat i beton, højde over 60 cm (lige linier).....	m ²	76,70
5404	Klinkemur sat i beton, højde over 60 cm (buede linier)....	m ²	84,89
5405	Bundskifte.....	lbm.	6,68
5406	Tilhugning af ukurante vinkler og hjørner pr. m højde.....	lbm.	63,47
5407	Tillæg for indiv. hjørner indtil 60 cm højde.....	lbm.	17,01

5408	Tillæg for indv. hjørner over 60 cm højde.....	lbm.	21,28
5409	Tillæg for udv. hjørner indtil 60 cm højde.....	lbm.	34,06
5410	Tillæg for udv. hjørner over 60 cm højde.....	lbm.	42,59
5411	Anvendelse af asfaltlim i afdækningslaget ved klinkemur..	lbm.	6,23
5412	Anvendelse af speciallim i afdækningslaget ved klinkemur (punktlimning).....	lbm.	2,95
5413	Tillæg pr. skift der slippes i terræn.....		4,85

Brostens- og chaussestenmur

5501	Brostensmur indtil 60 cm højde (lige linier).....	m ²	58,26
5502	Brostensmur indtil 60 cm højde (buede linier).....	m ²	72,85
5503	Brostensmur over 60 cm højde sat i beton (lige linier)....	m ²	79,62
5504	Brostensmur over 60 cm højde, sat i beton (buede linier)..	m ²	99,46
5505	Bundskifte.....	lbm.	4,23
5506	Tillæg for udv. hjørner indtil 60 cm højde.....	lbm.	29,50
5507	Tillæg for udv. hjørner over 60 cm højde.....	lbm.	36,87
5508	Tillæg for indv. hjørner indtil 60 cm højde.....	lbm.	14,73
5509	Tillæg for indv. hjørner over 60 cm højde.....	lbm.	18,43
5510	Tillæg pr. skift der slippes i terræn.....		4,85
5511	Tilhugning af brosten for tilpasning, ekskl. hjørner.....	stk.	2,95
5512	Chaussestenmur indtil 60 cm højde (lige linier).....	m ²	75,22
5513	Chaussestenmur indtil 60 cm højde (buede linier).....	m ²	91,35
5514	Chaussestenmur over 60 cm højde (lige linier).....	m ²	98,05
5515	Chaussestenmur over 60 cm højde (buede linier).....	m ²	119,52
5516	Bundskifte.....	lbm.	5,09
5517	Tillæg for udv. hjørner indtil 60 cm højde.....	lbm.	22,14
5518	Tillæg for udv. hjørner over 60 cm højde.....	lbm.	27,67
5519	Tillæg for indv. hjørner indtil 60 cm højde.....	lbm.	11,07
5520	Tillæg for indv. hjørner over 60 cm højde.....	lbm.	13,83
5521	Tillæg pr. skift der slippes i terræn.....		3,64
5522	Tilhugning af chaussesten for tilpasning ekskl. hjørner....	stk.	1,47
5523	For anvendelse af beton forhøjes tiderne med 25 %.		

SF-Støjmur

Nedenstående tider gælder for tæt mur. Ved åben mur nedskæres tiderne med 20 %.

5601	SF-Støjmur, højde indtil 1 m (lige linier).....	m ²	50,00
5602	Do. (buede linier).....	m ²	64,00
5603	Tillæg for indvendigt hjørne indtil 1 m.....	lbm.	16,00
5604	Tillæg for udvendigt hjørne indtil 1 m.....	lbm.	32,00
5605	SF-Støjmur, højde mellem 1m og 1,5 m (lige linier).....	m ²	56,00
5606	Do. (buede linier).....	m ²	68,00
5607	Indvendigt hjørne mellem 1 og 1,5 m.....	lbm.	18,00
5608	Udvendigt hjørne mellem 1 og 1,5 m.....	lbm.	36,00
5609	SF-Støjmur, højde mellem 1,5 og 2,5 m (lige linier).....	m ²	70,00
5610	do. (buede linier).....	m ²	82,00

5611	Indvendigt hjørne mellem 1,5 og 2,5 m.....	lbm.	20,00
5612	Udvendigt hjørne mellem 1,5 og 2,5 m.....	lbm.	41,00
5613	Bundskifte (lige linier).....	lbm.	20,00
5613a	Bundskifte (buede linier).....	lbm.	26,50
5614	Tilhugning af SF-Støjmursten.....	stk.	5,00
5615	Tilhugning af SF-Støjmursten i hjørner.....	lbm.	65,00
5616	Tillæg for skift der slippes i terræn.....		7,00
5617	Tillæg for limning af hjørner.....	lbm.	9,00

Nexø- og Ølandsmur

Ølandsmur med vandret og lodret fuge af forud tilhugne sten inkl. underhugning:

5701	Opsætning i jord, højde indtil 1 m (lige linier).....	m ²	148,89
5702	Do. (buede linier).....	m ²	163,78
5703	Opsætning i beton, højde indtil 1 m (lige linie).....	m ²	165,28
5704	Do. (buede linier).....	m ²	180,16
5705	Opsætning i beton, højde over 1 m (lige linier).....	m ²	181,78
5706	Do. (buede linier).....	m ²	198,15
5707	Tilhugning af sten til ovenstående mur inkl. underhugning.....	m ²	158,77

Nexø med vandret og lodret fuge af forud tilhugne sten inkl. underhugning (rustikmur):

5708	Opsætning i jord, højde indtil 1 m (lige linier).....	m ²	109,15
5709	Do. (buede linier).....	m ²	120,10
5710	Opsætning i beton, højde indtil 1 m (lige linier).....	m ²	125,58
5711	Do. (buede linier).....	m ²	136,48
5712	Opsætning i beton, højde over 1 m (lige linier).....	m ²	138,12
5713	Do. (buede linier).....	m ²	150,14
5714	Tilhugning af sten til ovenstående mur inkl. underhugning	m ²	143,92

Skallemur af Nexø-sten med tilhugning til vandret og lodret fuge inkl. tilhugning:

5715	Opsætning i jord, højde indtil 1 m (lige linier).....	m ²	367,24
5716	Do. (buede linier).....	m ²	403,96
5717	Opsætning i beton, højde indtil 1 m (lige linier).....	m ²	383,61
5718	Do. (buede linier).....	m ²	420,33
5719	Opsætning i beton, højde over 1 m (lige linier).....	m ²	421,97
5720	Do. (buede linier).....	m ²	458,69

Græstørvsmur

5801	Indtil 1 m i højden (lige linier).....	m ²	37,39
5802	Indtil 1 m i højden (buede linier).....	m ²	43,25

Priserne er baseret på græstørv skåret i ens tykkelse.

Svellemur

5900	Lægning af sveller som kantsten.....	lbm.	9,52
5901	Svellemur, højde indtil 1m.....	m ²	46,74

5902	Svellemur, højde over 1 m indtil 1,5 m.....	m ²	50,98
5903	Svellemur, højde over 1,5 indtil 2,5 m.....	m ²	63,77
5904	Tillæg for udvendige hjørner.....	lbm.	23,37
5905	Tillæg for indvendige hjørner.....	lbm.	11,69
5906	Bundskifte.....	lbm.	2,94
	<i>Tilskæring for tilpasning i mur og hjørner:</i>		
5907	Håndsav.....	stk.	23,37
5907a	Håndsav, tilskæring i smig, tillægges 30 %.		
5908	Motorsav.....	stk.	8,76

§ 6 Opsætning af trapper

Generelt

Tiderne omfatter:

Afsætning af højder - modtagelse og anbringelse af materialer tilkøbt inden for 8 m afstand fra anvendelsesstedet - udlægning og planering af grusunderlag indtil 5 cm tykkelse - samt opsætning af trappe.

Ved udførelsen af arbejdet, skal de nødvendige tekniske hjælpemidler stilles til rådighed.

Såfremt det viser sig, at akkordtiderne er for lave ved anvendelse af de tekniske hjælpemidler, optages forhandling i hvert enkelt tilfælde.

Udgravning af fundament for trapper jr. § 1.

6001	Udfyldning af fundamenter med slagger, grus, nøddesten, singels o.lign. inkl. komprimering.....	m ³	22,85
------	---	----------------	-------

6002	Yderligere udfyldning af trappedybde betales med tid pr. m ² efter materialets art og med et tillæg på 30 %.		
------	---	--	--

6003	Ved opsætning af trapper som vindeltrapper (i spiral) tillægges tiderne 65 %.		
------	---	--	--

6004	Ved anvendelse af beton til opsætning af trapperne tillægges tiderne 25 %.		
------	--	--	--

6005	Trappetrin, der ligger bag hinanden, tillægges 5 % til tiderne.		
------	---	--	--

6006	Ved omlægning eller omsætning af trapper, hvor de bestående arealer skal tages op eller brydes ned og materialerne renses af, hæves de gældende enhedstider 50 %.		
------	---	--	--

Tillægget på 50 % gælder kun for materialer, som bliver afrenset. Ellers kun 25 % tillæg.

Komprimering betales i henhold til § 2.

Trapper af støbte elementer

Tiderne er beregnet pr. løbende m. forkant inkl. forkant materialets dybde.

6101	Trappe med kørerampe ommåles på langs og afregnes som forkant trin med tillæg på 10 %.		
------	--	--	--

6102	Færdigstøbte trappeelementer.....	lbm.	22,64
------	-----------------------------------	------	-------

6103	Tilhugning af færdigstøbte trappeelementer indtil 13 cm..	stk.	18,38
6104	Tilhugning af færdigstøbte trappeelementer over 13 cm...	stk.	22,00
6105	Trappeelementer over 70 kg, tillæg for overskydende kg..	kg.	0,20
6106	Trapper med forkant af betonkantsten.....	lbm.	18,95

Trapper af betonfliser

6201	Trapper af betonfliser med stødtrin af plantesten.....	lbm.	30,90
	<i>Trapper af 50x50 cm fliser:</i>		
6202	Stødtrin 2 fliser 25x50 cm afhugget (ru forkant).....	lbm.	47,50
6203	Stødtrin 2 fliser 25x50 cm uden tilhugning.....	lbm.	30,81
6204	Stødtrin 2 fliser 25x50 cm med tilhugning.....	lbm.	38,65
6205	Stødtrin 1 flise 25x50 cm uden tilhugning.....	lbm.	23,78
	<i>Trapper af fortovsfliser:</i>		
6206	1. stødtrin (fliser eller lign.) afhugget (ru forkant).....	lbm.	40,09
6207	1. stødtrin (fliser eller lign.) uden tilhugning.....	lbm.	25,23
6208	Barnevognstrapper, fliser fra 20x50x5 cm til 60x60x5 cm	lbm.	20,93
6209	Barnevognstrapper, fliser fra 60x60x7 cm til 62,5x80x7 cm.....	lbm.	22,99
6210	Barnevognstrapper af knækfliser.....	lbm.	22,78
6211	Trapper af knækfliser med 1 stødtrin og sammenklæbning med asfalt.....	lbm.	26,06
6212	Tilhugning af trappeknækfliser ved mur eller anden afgrænsning.....	stk.	4,40
6213	Klinketrappe (rulleskifte) inkl. sætning i og afbinding med jordfugtig beton pr. rulleskifte.....	lbm.	33,80

Trapper af sveller

6301	Trappe med forkant af sveller.....	lbm.	20,45
6302	Tilpasning af sveller pr. stk. tilpasset og anvendt svelle med motorsav.....	stk.	8,76
6303	Med håndsav.....	stk.	23,37
6303a	Med håndsav i smig, tillægges 30 %.		
6304	Stødtrin af runde stolper.....	lbm.	14,09

Naturstenstrapper

Gælder for alle naturstenstrapper.

*Udfyldning af større trindybder end neden for anførte
betales efter materialets art og karakteren af arbejdet i
henhold til tider for naturstensfliser og med et tillæg på
30 %.*

Færdige trappestensblokke i ens tykkelse indtil 1 m
længde og 50 cm dybde, granit, kalksten eller anden
stenart.

6401	Uden tilhugning af uregelmæssige trin.....	lbm.	37,24
6402	Med tilpasning og tilhugning af uregelmæssige trin.....	lbm.	58,01

Trapper i uregelmæssige naturstensfliser med tilhugning af forkant, fuger 1-2 cm og underliggere - indtil 50 cm dybde:

6403	Lige trapper.....	lbm.	111,68
6404	Buede trapper.....	lbm.	148,89
6406	Trapper med forkant af granit.....	lbm.	18,95

§ 7 Græsarbejder

7001	Finplanering med håndkraft af forud udlagte muldarealer, hvor koter kun er bindende i bygge- og belægningslinier, og hvor terræn ellers skal forløbe i bløde former. Planeringslaget skal være kultiveret, så det er let flytbart..	m ²	1,09
7002	Finplanering med håndkraft af forud udlagte muldarealer efter snore og pæle. Tolerance i koter indtil +/- 2 cm. Planeringslaget skal være kultiveret, så det er let flytbart. Jordbalance forudsættes.....	m ²	1,45
7003	Finplanering med håndkraft af forud udlagte muldarealer efter skinner og skabelon, så ingen afvigelser sker fra given kote. Planeringslaget skal være kultiveret, så det er let flytbart. Evt. overskydende jordmængder samles i bunker med afstand ikke under 8 m.....	m ²	1,61
7004	Finplanering med håndkraft i forbindelse med maskinplanering, hvor koter kun er bindende i bygge- og belægningslinier, og hvor terræn eller skal forløbe i bløde former.....	m ²	0,50
7005	Finplanering med håndkraft i forbindelse med maskinplanering. Planering sker efter snore og pæle, så ingen afvigelse sker fra givne koter. Arealer over 5000 m ²	m ²	0,63
7006	Fjernelse af overskydende muld eller tilkørsel af muldunderskud i finplaneringsarealer, hvor maskiner ikke er til rådighed, betales efter tabel for materialetransport efter forudgående vurdering af jordmængde.		
7007	En gang afrivning forud for græssåning og transport af afrevet materiale til afrivningsarealets afgrænsning.....	m ²	1,00
7008	Afrivningsarealerne skal være rensset for håndstore sten, før akkord påbegyndes.		
7009	Afrivningsarealer sammenlagt på samme arbejdsplads på under 500 m ² tillægges 25 %. Tillægget ydes også, hvor arealer under 500 m ² ikke kan udføres i samme arbejdsgang.		
7010	For afrivningsarealer på 5000 m ² og derover sammenlagt på samme arbejdsplads reduceres tiden 10 %. Reduktionen kommer dog ikke til anvendelse, såfremt arbejdet ikke kan udføres i samme arbejdsgang.		

Ved samme arbejdsgang forstås, at arbejdspladsen ikke genetableres.

Ved afstand over 50 m til afrivningsgrænse stilles traktorvogn til rådighed.

7011	Såfremt traktor stilles til rådighed til bortkørsel af afrivning, fradrages.....	m ²	0,08
7012	Trædning af arealer forud for græssåning pr .gang.....	m ²	1,02
7013	Udsåning af græsfrø med hånd pr. gang.....	m ²	0,25
7014	Udsåning af græsfrø med selvkørende såmaskine på arealer over 1000 m ²	m ²	0,10
7015	Udsåning af græsfrø med selvkørende såmaskine på arealer under 1000 m ²	m ²	0,20
7016	Nedfældning af græsfrø med hånddrive pr. gang inkl. afsamling af sten.....	m ²	0,40
7017	Nedfældning af græsfrø ved tromling med pigtromler pr. gang.....	m ²	0,19
7018	Nedfældning af græsfrø med håndtrukket harve, pr. gang.	m ²	0,30
7019	Tromling af arealer med glat håndtrukket tromle pr. gang	m ²	0,12
7020	Hvor arealet forud er planeret fuldt ud, betales for rivning, såning, nedrivning af frøet og tromling en gang samt transport af afrevet materiale til afrivningsarealets afgrænsning i let jord.....	m ²	2,07
7021	Samme udførelse som i foranstående akkord, men svær jord.....	m ²	2,33
7022	<i>Ved græssåning samt udlægning af græstørv og ustrøning af kunstgødning på skrånninger med over 1½ m højde og indtil 3 meters højde med hældning på:</i> 1:3 tillægges tiderne 15 %. 1:2 tillægges tiderne 20 %. 1:1½ tillægges tiderne 25 %. 1:1 tillægges tiderne 30 %.		
	<i>Ved arbejde på skrånninger fra 3 m højde og opefter ydes tillæg:</i> 1:3 tillægges tiderne 18 %. 1:2 tillægges tiderne 24 %. 1:1½ tillægges tiderne 30 %. 1:1 tillægges tiderne 36 %.		
7023	Håndskæring af græstørv.....	m ²	5,98
7024	Maskinskæring af græstørv inkl. oprulning.....	m ²	2,75
7025	Udlægning af græstørv på et i forvejen planeret areal. Inkl. nødvendig skæring.....	m ²	6,68
7026	Udlægning af græstørv i ruller, skåret med maskiner.....	m ²	3,26
7027	Udstrøning af kunstgødning med hånd.....	kg.	0,50
7028	Topdressing indtil 1 cm tykkelse.....	m ²	0.10

§ 8

Plantning

Opdelingen i § 8 er i overensstemmelse med opdelingen i Sorterings- og bundtningsbestemmelser gældende pr. 1. september 1982 - udgivet af Dansk Planteskoleforening.

Størrelsesbetegnelser:

- k - planter med klump
- c - planter i container eller blokke
- sh - stammehøjde
- o. - stammeomkreds 1 m over jorden
- ø - tværmål
- th - totalhøjde
- s - sommerpriklet

Størrelse: Plantens længde måles fra rodhals til topknop. For højt voksende Picea, Pinus, Abies og Larix indregnes kun topskuddets halve længde.

Tiderne omfatter:

Afsætning for plantningen, modtagelse og indslag og optagning af planter fra indslag (maks. 100 m fra plantningsstedet), afpudsning af rødder og brækkede grene, beskyttelse og vanding af rødder og jordklump under arbejdets udførelse, opgravning af plantehuller og planterender, samt plantning hvorved jorden trædes til omkring rødder og jordklump.

For afstand ved over 100 m forhandles transporttiden.

Det er dog en forudsætning at det ikke er muligt at foretage indslag inden for 100 m grænsen.

Nedenstående tider gælder kun, hvor jorden er veltilberedt i mindst 25 cm dybde. Ved plantning af tornede vækster stilles handsker til rådighed.

Vanding udføres efter nærmere aftale.

- 8001 Hvor opgravning med spade ikke kan foregå på sædvanlig måde, og hvor der ikke er mindst 25 cm muldlag, og der ikke stilles mekaniske redskaber til rådighed og løsning må foretages med greb, tillægges plantningstiden 100 %.
Såfremt det forlangte løsning med plantebor, tillægges plantningstiden 30 %.
- 8002 *Ved plantning på skrånninger over 1 meters højde og indtil 3 meters højde med en hældning på:*
- 1:3 tillægges tiderne 10 %.
 - 1:2 tillægges tiderne 20 %.
 - 1:1½ tillægges tiderne 30 %.
 - 1:1 tillægges tiderne 40 %.

Ved arbejde på skrånninger fra 3 meters højde og opefter ydes tillæg på:

1:3 tillægges tiderne 12 %.

1:2 tillægges tiderne 24 %.

1:1½ tillægges tiderne 36 %

1:1 tillægges tiderne 48 %.

8003	Ved anvendelse af spagnum i plantehuller tillægges plantetiden 25 %.		
8004	En gang grovriivning af plantearealer efter plantning inkl. transport af afrevet materiale til afrivningsarealets afgrænsning.	m ²	0,79

Hækplantning

Plantning i opgravet rende svarende til planternes rodnet.

Hæk-, læ- og skovplanter samt prydbuske uden klump.

Største planteafstand 50 cm. Mindst 15 cm.

8101	Højde indtil 50 cm.....	stk.	0,82
8102	Højde over 50 cm indtil 80 cm.....	stk.	0,86
8103	Højde over 80 cm indtil 100 cm.....	stk.	0,90
8104	Højde over 100 cm.....	stk.	1,00
	Plantning med spade - jorden kastes fra hul til hul.		
	Hæk-, læ og skovplanter samt prydbuske uden klump.		
	Største planteafstand 80 cm mindst 25 cm.		
8105	Højde indtil 50 cm.....	stk.	0,70
8106	Højde over 50 cm indtil 80 cm.....	stk.	0,76
8107	Højde over 80 cm indtil 100 cm.....	stk.	0,82
8108	Højde over 100 cm.....	stk.	0,90

Containerkultiverede hækplanter

Fjernelse af containeremballage til kørebar vej indgår i tiden.

8109	Ved plantning uden container fratrækkes tiderne 10 %.		
8110	Højde indtil 20 cm, containerstørrelse indtil 1 liter.....	stk.	1,23
8111	Højde over 20 cm indtil 40 cm.....	stk.	1,44
8112	Højde over 40 cm indtil 60 cm.....	stk.	1,65
8113	Højde over 60 cm indtil 80 cm.....	stk.	1,98
8114	Højde over 80 cm indtil 100 cm.....	stk.	2,22
8115	Højde over 100 cm indtil 200 cm.....	stk.	6,87
8116	Højde over 200 cm.....	stk.	11,52

Klumpholdige hækplanter

Opskæring af lærred, løsning af bindekuder ved rodhals og fjernelse af gummibånd indgår i akkorden.

8117	Højde indtil 60 cm.....	stk.	2,12
8118	Højde over 60 cm indtil 80 cm.....	stk.	2,47
8119	Højde over 80 cm indtil 100 cm.....	stk.	2,78
8120	Højde over 100 cm indtil 150 cm.....	stk.	4,58

8121	Højde over 150 cm indtil 200 cm.....	stk.	7,18
8122	Højde over 200 cm.....	stk.	14,40

Busketplantning

Busket- og skovplanter plantet enkeltvis i huller udgravet i størrelse og dybde svarende til plantens rodnet.

Planter uden klump

a: Under 300 stk. på samme arbejdsplads.

b: Over 300 stk. på samme arbejdsplads.

			a	b
8201	Højde indtil 30 cm.....	stk.	1,44	0,84
8202	Højde over 30 cm indtil 50 cm.....	stk.	1,90	1,17
8203	Højde over 50 cm indtil 80 cm.....	stk.	2,47	1,52
8204	Højde over 80 cm indtil 100 cm.....	stk.	3,04	1,87
8205	Højde indtil 40 cm.....	stk.	1,55	0,95
8206	Højde over 40 cm indtil 60 cm.....	stk.	2,13	1,31
8207	Højde over 60 cm indtil 100 cm.....	stk.	2,81	1,73
8208	Højde over 100 cm indtil 140 cm.....	stk.	4,85	3,01
8209	Højde over 140 cm indtil 200 cm.....	stk.	8,12	4,83
8210	Højde over 200 cm.....	stk.	10,09	5,73

Klumpholdende planter og containerkultiverede planter

Udgravning af plantehul til det dobbelte af klumpens bredde, fjernelse af containeremballage til kørebar vej samt (ved klumplanter) opskæring af lærred, løsning af bindeknuder ved rodhals og fjernelse af gummibånd indgår i akkorden.

c: Containerplanter.

k: Klumpholdige planter.

			c	K
8211	Ved plantning uden container fratrækkes tiderne 10 %.			
8212	Højde/bredde indtil 20 cm, containerstørrelse. indtil 1 liter.....	stk.	1,25	
8213	Højde/bredde over 20 cm indtil 40 cm.....	stk.	1,47	1,84
8214	Højde/bredde over 40 cm indtil 60 cm.....	stk.	1,98	2,47
8215	Højde/bredde over 60 cm indtil 80 cm.....	stk.	2,68	3,35
8216	Højde/bredde over 80 cm indtil 100 cm.....	stk.	3,38	4,23
8217	Højde/bredde over 100 cm indtil 200 cm.....	stk.	9,97	12,51
8218	Højde/bredde over 200 cm.....	stk.	15,52	19,40

Skovplantning

Over 500 stk. på samme arbejdsplads.

Ved plantning af under 500 stk. på samme arbejdsplads betales som busketplantning.

Nedstikning efter spade, plantehakke eller i opløjet rende inkl. tiltrædning.

8301	Løvfældende forstplanter indtil plantealder 2/0 (omplantede planter undtaget).....	stk.	1,11
8302	Nålebærende forstplanter indtil plantealder 2/2.....	stk.	1,11
8303	Ved plantning af mere end 2 sorter forhøjes tiderne med 15 %.		

Skovplantning af ældre planter og planter over 80 cm højde betales som busketplantning.

Plantning af grupper, rabatter, bede o.lign.

Fjernelse af containeremballage og plantekasser til kørebar vej indgår i akkorden. Ved plantning af containerkultiverede planter uden container fratrækkes tiderne 10%.

8401	Forædlede roser indtil 50 cm i afklippet længde.....	stk.	1,46
8402	Stauder og bunddækkeplanter i størrelse som astilbe, pæoner, lupiner o.lign. skolede, delte eller pottede 0,4 til 1 liter container.....	stk.	1,14
8403	Stauder, stenplanter og bunddækkeplanter indtil og med 0,4 liter container.....	stk.	0,79
8404	Bunddækkeplanter i størrelse som 8403 rankende maks. 30 cm.....	stk.	0,83
8405	Sommerplanter, prikede fra kasser og bakker.....	stk.	0,27
8406	Sommerplanter i container indtil 9,5 cm.....	stk.	0,47
8407	Sommerplanter i container over 9,5 cm.....	stk.	0,95
8408	Begonia, stedmoder o.lign.....	stk.	0,79
8409	Lægning af blomsterløg: Narcisser, hyacinter, tulipaner og løg af lign. størrelse i græs.....	100 stk.	60,00
8410	Samme størrelse i lagt jord.....	100 stk.	45,00
8411	Lægning af blomsterløg: crocus, eranthis, vintergæk og løg af lignende størrelse i græs.....	100 stk.	40,00
8412	Samme størrelse lagt i alm. jord.....	100 stk.	25,00

Træplantning

Plantehul overtages udgravet og muldopfyldt til terrænniveau.

Tiden omfatter:

Udgravning af huller svarende til planternes rodnet, beskæring af beskadigede rødder og grene, tilfyldning af forhåndenværende muld og forsvarlig tiltrædning.

Anbringelse af stokke i plantehul uden planting.

Priserne er gældende for træer af container eller barrodd, dog med tillæg på 10 % for containertræer under akkordnr. 8509-8511, 8514-8516 og 8519-8521.

Ved anvendelse af traktordrevet bor reduceres tiderne i akkordnr. 8505 og indtil 8521 med 30 %.

8501	Nedramning af stokke over 150 cm indtil 200 cm inkl. renskæring.....	stk.	4,96
8502	Nedramning af stokke over 200 cm indtil 250 cm inkl. renskæring.....	stk.	6,97
8503	Nedramning af stokke over 250 cm indtil 300 cm inkl. renskæring.....	stk.	8,98
8504	Nedramning af stokke over 300 cm inkl. renskæring.....	stk.	10,00
8505	Plantning af træer, stammeomfang indtil 6 cm.....	stk.	12,70
8506	Plantning af træer, stammeomfang over 6 cm indtil 8 cm..	stk.	13,92
8507	Plantning af træer, stammeomfang over 8 cm indtil 10 cm	stk.	15,14
8508	Plantning af træer, stammeomfang over 10 cm indtil 12 cm.....	stk.	16,36
8509	Plantning af træer, stammeomfang over 12 cm indtil 14 cm.....	stk.	20,45
8510	Plantning af træer, stammeomfang over 14 cm indtil 16 cm	stk.	25,56
8511	Plantning af træer, stammeomfang over 16 cm indtil 18 cm	stk.	31,95

Større træer i hvert enkelt tilfælde.

Flerstammede træer

8512	Plantning af flerstammede træer højde 100-150 cm.....	stk.	13,92
8513	Plantning af flerstammede træer højde 150-180 cm.....	stk.	15,14
8514	Plantning af flerstammede træer højde 180-200 cm.....	stk.	16,36
8515	Plantning af flerstammede træer højde 200-240 cm.....	stk.	20,45
8516	Plantning af flerstammede træer højde 240-270 cm.....	stk.	25,56

Større træer aftales i hvert enkelt tilfælde.

Større nåletræer

8517	Plantning af nåletræer højde 100-150 cm.....	stk.	20,00
8518	Plantning af nåletræer højde 150-180 cm.....	stk.	22,00
8519	Plantning af nåletræer højde 180-200 cm.....	stk.	30,00
8520	Plantning af nåletræer højde 200-240 cm.....	stk.	45,00
8521	Plantning af nåletræer højde 240-270 cm.....	stk.	60,00

Større træer aftales i hvert enkelt tilfælde.

8522	Tilbinding med garn eller lign.....	pr. bind.	8,00
8523	Tilbinding med stropper.....	pr. bind.	2,00

8524	Påsømning af afstandsliste mellem stokke inkl. renskæring	pr. liste	4,00
8525	Ved anvendelse af stok indtil 150 cm højde betales for nedramning og tilbinding med strop.....	stk.	4,02
8526	Nedlægning af indtil 3 lbm. drænrør (PVC).....	stk.	4,00

Udgravning af plantehuller

8601	Udgravning af plantehul 100x100x100 cm fast jord.....	stk.	80,00
8602	Udgravning af plantehul 100x100x100 cm alm. jord.....	stk.	60,00
8603	Udgravning af plantehul 80x80x80 cm fast jord.....	stk.	40,00
8604	Udgravning af plantehul 80x80x80 cm alm. jord.....	stk.	30,00
8605	Udgravning af plantehul 70x70x70 cm fast jord.....	stk.	31,00
8606	Udgravning af plantehul 70x70x70 cm alm. jord.....	stk.	23,00
8607	Muldfyldning af plantehul inden for 2 m.....	m ³	30,00

§ 9 Vedligeholdelse

Hækkeklipping med hækkesaks.

9001	Sommerklipping af hække, der klippes 2 gange årligt, højde indtil 1,5 m.....	m ²	1,26
9002	Topklipping indtil 1,5 m højde.....	m ²	1,59
9003	Højde over 1,5 m inkl. topklipping.....	m ²	2,00
Vinterklipping:			
9004	Højde indtil 1,5 m.....	m ²	1,45
9005	Topklipping indtil 1,5 m højde.....	m ²	1,87
9006	Højde over 1,5 m inkl. topklipping.....	m ²	2,26
9007	Hvor hækkeklippingsmaskine stilles til rådighed reduceres tiderne med 25 %.		
Rensning af busketter, bede mm. Gælder alm. vedligeholdelse			
9008	Kultivering med håndkultivator, alm. jord.....	m ²	0,36
9009	Do. fast jord.....	m ²	0,54
9010	Brug af gravegrab i forbindelse med rensning, alm. jord.....	m ²	1,43
9011	Do. fast jord.....	m ²	1,87
9012	Skufning alm. jord.....	m ²	0,24
9013	Skufning fast jord.....	m ²	0,30
9013a	Hvor der foretages kultivering, skufning, udlægning af barkflis på skrån timer over 1½ meters højde og indtil 3 meters højde med en hældning på: 1:3 tillægges tiderne 15 %. 1:2 tillægges tiderne 20 %. 1:1½ tillægges tiderne 25 %. 1:1 tillægges tiderne 30 %.		

Vej arbejde på skrån timer fra 3 meters højde og opefter ydes tillæg på:

- 1:3 tillægges tiderne 18 %.
- 1:2 tillægges tiderne 24 %.
- 1:1½ tillægges tiderne 30 %.
- 1:1 tillægges tiderne 36 %.

9014	En gang afrivning af forudbehandlet jord, uden forbindelse med græssåning og transport af afrevet materiale til kørebar vej.....	m ²	0,79
	Ovennævnte tider baseres på normale forhold. Hvor forholdene er unormale i form af for tør eller våd jord aftales tillæg i de enkelte tilfælde.		

Afstikning af græskanter og gange

I akkorden indgår afsætning af linier, afstikning samt rensning indtil 25 cm fra græskanten og transport af affald til kørebar vej.

9015	Gammel græsplæne med kraftig græssvær og høje kanter....	lbm.	1,45
9016	Første gangs afstikning af græskanter om nye plæner.....	lbm.	0,78
9017	Afsætning og afstikning af gang.....	lbm.	1,40

Udlægning af barkflis

9018	Udlægning af barkflis indtil 10 cm.....	m ²	1,30
9019	Udlægning af barkflis indtil 15 cm.....	m ²	1,56
	Tiderne tillægges 20 %, hvis barkflis udlægges hvor beplantningen er minimum 2 år.		

§ 10 Montering af færdigvarer (grundinventar)


Tiderne omfatter modtagning og placering af materialer tilkøbt inden for grænsen af tril.

Afsætning for og opgravning af huller til stolper, bænkeben, bankestativer o.lign. maks. hulstørrelse 40x40 cm
henlægning af opgravet jord til brug ved eventuelt tilfyldning eller læsning på trillebør eller andet transportmiddel.

10001	Pr. stk. opgravet hul indtil 40 cm dybde.....	stk.	5,91
10002	Pr. stk. opgravet hul indtil 60 cm dybde.....	stk.	8,86
10003	Pr. stk. opgravet hul indtil 80 cm dybde.....	stk.	16,45
10004	Pr. stk. opgravet hul indtil 100 cm	stk.	21,80
	Eventuelt borttril betales efter tabel for tril. Ved anvendelse af motordrevet jordbor fradrages opgravningstiden 30 %.		
10005	Afsætning for og opstilling, indretning og afstivning af stolper, bænkeben eller lign. inkl. nedtagning af afstivning efter endt fastgørelse pr. stk. afstivning (hul).....	stk.	14,10
10006	Opstilling, tilfyldning og stampning af den opgravede jord i tynde lag, indtil størst mulig stabilitet i det opstillede element er opnået, pr. stk. tilfyldt hul.....	stk.	24,21

Opsætning af fodhegn

10007	Nedramning af spidsede pæle indtil 1m længde maks. dybde 50 cm inkl. renskæring.....	stk.	4,80
10008	Tilsømning af flere rafter og brædder direkte på pæl inkl. afkortning uden tilskæring.....	lbm.	3,30
10009	Hegnspriser er inkl. tril i opsætningsliniens længde indtil 75 m.		
10010	Ved opsætning af fodhegn langs befæstede arealer tillægges tiderne for nedramning af spidsede pæle 25 %.		

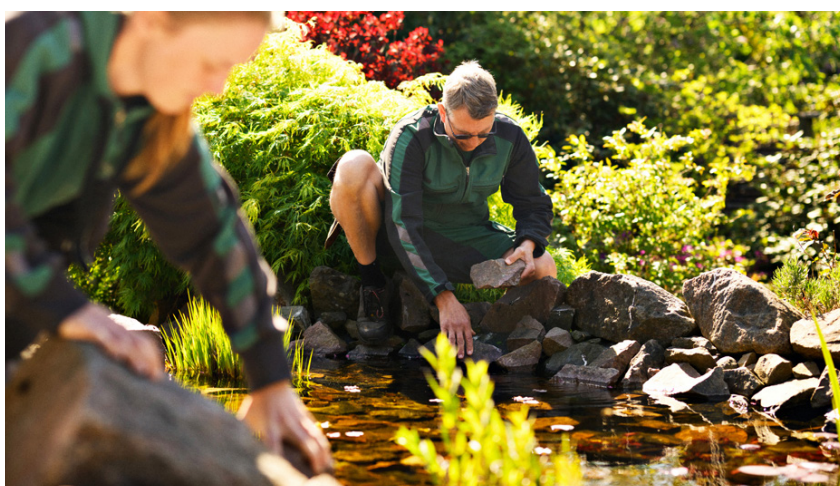

3F Den Grønne Gruppe

Kampmannsgade 4
1604 København V
Tlf.: 70 300 300
www.3f.dk

Danske Anlægsgartnere

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C
Tlf.: 33 860 860
www.dag.dk